



HOLLER |||||

HOLLER ||||| **PRO**

**Snelloop-vouwpoort Quattro
Premium en ECO**

innovatief. resistent. zeker.

Versie 2023 (ed. 1)

Innovatie en stijl




HOLLER PRO snelloop-vouwpoorten Quattro combineren hoogste productiekunst, maximale precisie en unieke esthetiek. Speciaal ontwikkelde aluminium profielen en het gebruik van hoogwaardige materialen garanderen duurzaamheid, functionaliteit en de hoogste kwaliteit.

Quattro Premium



Met zijn solide en tegelijkertijd elegante uitvoering voldoet de HOLLER PRO snelloop-vouwpoort Quattro Premium aan alle eisen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en snelheid. Het gepatenteerde aandrijfsysteem dat in de paal is geïnstalleerd, garandeert een storingsvrije en rustige loop – en dat bij snelheden tot 1 m/s. In geopende toestand zijn alle vleugels achter de palen gevouwen en is de volledige doorgangsbreedte onbeperkt beschikbaar. Ook bij grote hoogten zijn geen onderhoudswerkzaamheden boven het hoofd nodig, omdat alle aandrijvingen en besturingseenheden op werkhoogte zijn gemonteerd en daardoor gemakkelijk toegankelijk zijn.

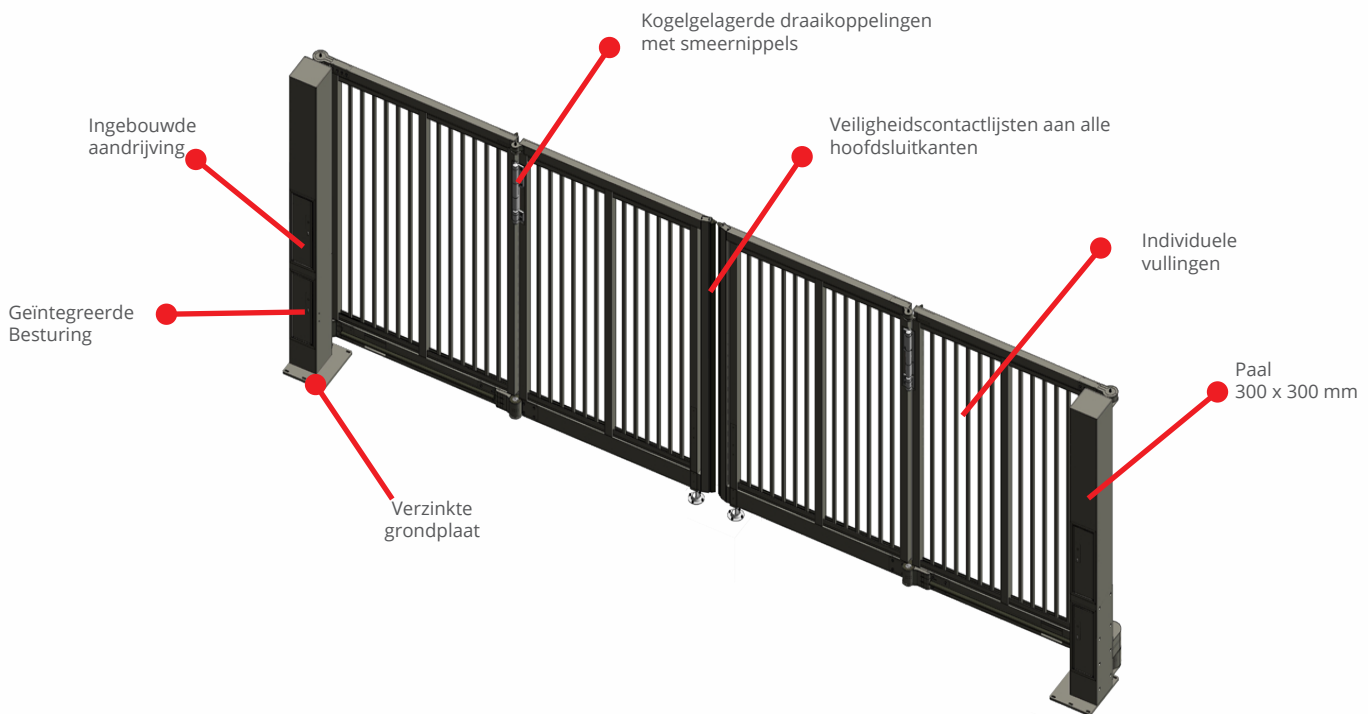

- Zelfdragende frameconstructie.
- Massieve, verzinkte en gepoedercoate palen van staal, 300 x 300 mm.
- Vleugels en vullingen van aluminium.
- Revolutionair, gepatenteerd aandrijfsysteem, besturing en mechaniek geïnstalleerd in palen en vleugels (van buitenaf niet zichtbaar).
- Slijtvaste besturing met zachte start en zachte stop.
- Openings- en sluitsnelheid tot 1 m/s.
- Elektromechanische aandrijvingen garanderen een soepele en probleemloze werking.
- Bewegende delen zijn kogelgelagerd en onderhoudsarm.
- De vleugels zijn in gesloten toestand beveiligd met een elektrische bout-stanggrendel.
- Ook variant verkrijgbaar met 1 vleugel.

Tweevleugelige variant

- Vier segmenten.
- Aandrijfeenheid en omkeersysteem.
- Maximale openingsbreedte 10 m.
- Massieve paal 300 x 300 mm met geïntegreerde besturing in de aandrijfpaal.


Enkelvleugelige variant

- Twee segmenten.
- Aandrijfeenheid en omkeersysteem.
- Maximale openingsbreedte 5 m.
- Massieve paal 300 x 300 mm met geïntegreerde besturing in de aandrijfpaal.

Door hun ruimtebesparende bouwwijze en horizontale vouwbeweging kunnen snelloop-vouwpoorten optimaal worden gebruikt wanneer er weinig ruimte beschikbaar is. Met maximale openings- en sluitsnelheden van 0,75 meter en 1 meter per seconde wordt de volledige doorgang onmiddellijk vrijgegeven voor voertuigen.

Quattro ECO

Met indrukwekkende openings- en sluitsnelheden tot 0,75 m/s is de HOLLER PRO snelloop-vouwpoort Quattro ECO met zijn beproefde duwstangtechnologie voor het in- en uitklappen van de vleugels ideaal voor continu gebruik. Ook bij grote hoogten is onderhoudswerkzaamheden boven het hoofd niet nodig. De aandrijving en de noodontgrendeling zijn op werkhoogte goed bereikbaar en effectief beschermd tegen ongunstige weersomstandigheden.

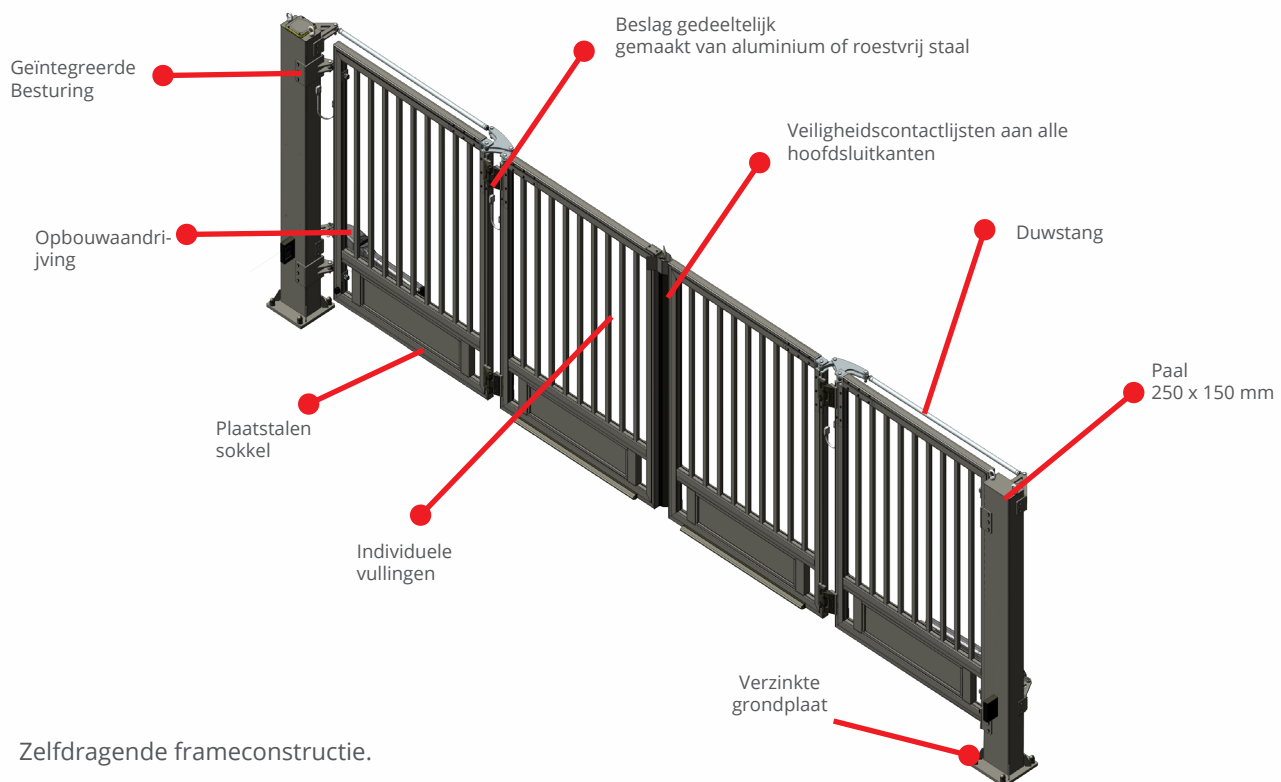

- Zelfdragende frameconstructie.
- Massieve, verzinkte en gepoedercoate palen van staal, 250 x 150 mm.
- Vleugels en vullingen van aluminium.
- Besturing in de steunpaal ingebouwd (van buitenaf niet zichtbaar).
- Aandrijving en lichtlopende noodontgrendeling op werkhoogte.
- Slijtvaste besturing met zachte start en zachte stop.
- Openings- en sluitsnelheid tot 0,75 m/s.
- Vouwmechanisme en duwstangen van roestvrij staal.
- Elektromechanische aandrijvingen garanderen een soepele en probleemloze werking.
- Bewegende delen zijn kogelgelagerd en onderhoudsarm.
- De vleugels zijn in gesloten toestand beveiligd met een elektrische bout-stanggrendel.
- Ook variant verkrijgbaar met 1 vleugel.

Tweevleugelige variant

- Vier segmenten.
- Aandrijfeenheid en omkeersysteem.
- Maximale openingsbreedte 8 m.
- Massieve paal 250 x 150 mm met geïntegreerde besturing in de paal.

Enkelvleugelige variant


- Twee segmenten.
- Aandrijfeenheid en omkeersysteem.
- Maximale openingsbreedte 4 m.
- Massieve paal 250 x 150 mm met geïntegreerde besturing in de steunpaal.

Tabel met afmetingen en aandrijving

Alle HOLLER PRO snelloop-vouwpoorten Quattro kunnen op wens ook **op maat** geproduceerd worden.

Quattro Premium (2-vleugelig)

HOLLER PRO snelloop-vouwpoorten Quattro Premium zijn standaard leverbaar tot 10 m breed en 5 m hoog.

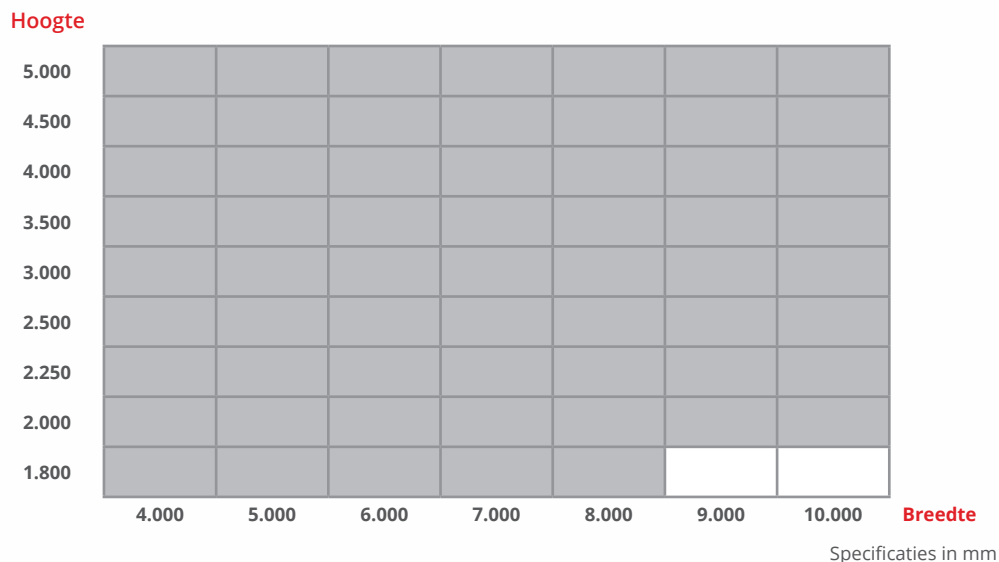


Min. paalhoogte 1.870 mm, hier afmetingen voor vulling staaf 30 x 30. Meer vullingen op aanvraag.

Aandrijfsysteem Quattro Premium

Het HOLLER-aandrijfsysteem overtuigt door eersteklas afwerking, eenvoudig ontwerp en hoge stabiliteit. De mooi gevormde aandrijfpaal biedt ruimte voor aandrijf- en besturingscomponenten en biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden en vandalisme. De kracht wordt overgebracht via een onzichtbaar geïnstalleerd, gepatenteerd omkeersysteem. Het geïntegreerde led-knipperlicht zorgt voor maximale veiligheid in het doorrijgebied.

Quattro ECO (2-vleugelig)

HOLLER PRO snelloop-vouwpoorten Quattro ECO zijn standaard leverbaar tot 8 m breed en 3 m hoog.

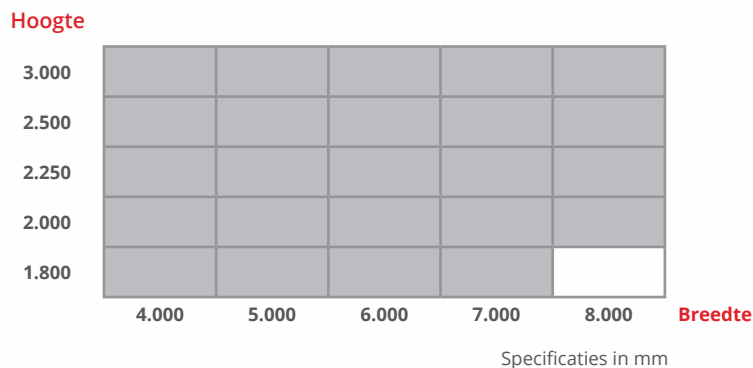

Min. paalhoogte 1.470 mm, hier afmetingen voor vulling staaf 30 x 30. Meer vullingen op aanvraag.

Aandrijfsysteem Quattro ECO

De aandrijving vindt plaats door krachtige en robuuste HOLLER opbouw aandrijvingen. De poortvleugels worden betrouwbaar gesloten door zelfremmende motoren. Alle besturingscomponenten zijn in de fabriek al in de steunpaal ingebouwd. De montage ter plaatse gebeurt plug & play met een minimum aan tijd. Het in de steunpaal geïntegreerde led-knipperlicht zorgt voor maximale veiligheid in het doorrijgebied.

Veiligheid

Dankzij de snelle openings- en sluitsnelheden van de poorten wordt elk object betrouwbaar beschermd tegen onbevoegde toegang. Bovendien zorgt het gelaste aluminium frame voor maximale stabiliteit. Alle producten worden vervaardigd in overeenstemming met de nieuwste CE-specificaties en de poortproductnorm EN 13241-1. Voor bijzonder gevoelige gebieden zijn extra uitrustingsvarianten beschikbaar, zoals de HOLLER PRO Safety Plus, een contactloze contactlijst die obstakels vóór een botsing vroegtijdig herkent.

Uitvoering




HOLLER PRO snelloop-vouwpoorten Quattro zijn standaard leverbaar in diverse uitvoeringen.




Staaaf
30 x 30 mm



Ronde staaf *
Ø 25 mm



Geperforeerde plaat
Ø 10 mm



Geperforeerde plaat
□ 10mm



Dubbelstaafmat
Eenvoudig
Type 656



Glad plaatstaal

* Alleen bij Quattro Premium













Extra vullingen voor Quattro Premium

Diverse vormgevingsmogelijkheden, bijvoorbeeld met glas, cumera of lamellen en maatwerk met logo's in lasersnijden, evenals de modernste bewerkingstechnieken maken de poort uniek.

Poedercoating en kleuren



HOLLER PRO snelloop-vouwpoorten Quattro zijn voorzien van een hoogwaardige poedercoating, die in eigen fabriek wordt aangebracht. Maximale weerbestendigheid, onderhoudsvriendelijk en krasvaste oppervlakken garanderen jarenlang schoonheid en kwaliteit.


	RAL 5010 gentsiaanblauw		RAL 7016 antraciet		RAL 7047 telegrijs 4		RAL 9006 blank aluminiumkleurig
	RAL 6005 mosgroen		RAL 7030 steengrijs		RAL 8001 okerbruin		RAL 9010 zuiver wit
	RAL 6009 dennengroen		RAL 7040 venstergrijs		RAL 9005 diep zwart		RAL 9016 verkeerswit

Andere kleuren op aanvraag.
De hier getoonde kleuren kunnen afwijken van de kleuren van de coating.

Elektrische en mechanische accessoires (voorbeelden)



Handzender



Inductielus



GSM-module



Electradrop



Tandlijst



Hekaansluiting

Certificering en onderscheiding



Onze producten worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen en voldoen aan alle eisen van de geldende normen en richtlijnen.





Quattro Premium - geperforeerd plaatstaal en glad plaatstaal



Quattro Premium - staaf 30 x 30 mm

Afb. 2



Quattro ECO - staaf 30 x 30 mm

Afb. 3



Afb. 1




Quattro Premium - lasersnijden

Afb. 4



Quattro ECO - staaf 30 x 30 mm

Afb. 5

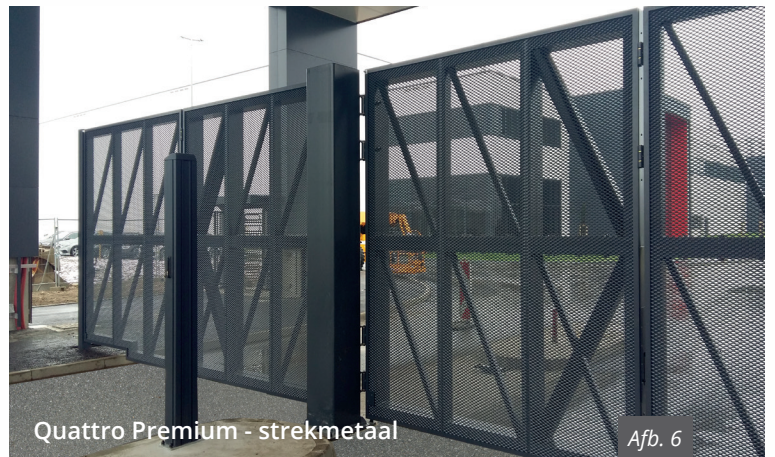

Quattro Premium - strekmetaal

Afb. 6



Quattro Premium - glad plaatstaal over frame

Afb. 7



Quattro ECO - staaf 30 x 30 mm

Afb. 8

Sinds 1992 produceren wij in onze fabriek in Wagna, Zuid-Oostenrijk
hoogwaardige aluminium poorten en hekken.

Nieuwsgierigheid en hartstochtelijk enthousiasme voor technologie zijn zowel drijfveer als motivatie voor ons. Ons engineeringteam ontwikkelt innovatieve, state-of-the-art oplossingen en houdt zich tegelijkertijd bezig met het optimaliseren van bestaande producten. Het resultaat van het hoogste vakmanschap en de nieuwste technologie zijn op maat gemaakte oplossingen voor een breed productportfolio.

Ons hooggekwalificeerde team begeleidt elk project vanaf het advies, de planning en technische toelichting tot en met de levering en staat ook betrouwbaar aan uw zijde met een uitgebreide service nadat het project is voltooid.

Uw lokale partner

Holler Benelux B.V.

Kerkstraat 15
4126RR HEI EN BOEICOP
NEDERLAND

Tel.: +31 62 742 5347

mail@holler-benelux.nl
www.holler-benelux.nl

