



HOLLER |||||

HOLLER ||||| **PRO**

**Schnellauf-Falttor Quattro
Premium und ECO**


innovativ. beständig. sicher.

Version 2024 (Aufl. 4)

HOLLER PRO Schnelllauf-Falttore Quattro vereinen höchste Fertigungskunst, maximale Präzision und einzigartige Ästhetik. Speziell entwickelte Aluminium-Profile und die Verwendung hochwertiger Materialien sind Garant für Langlebigkeit, Funktionalität und höchste Qualität.

Quattro Premium

Mit seiner massiven und gleichzeitig formschönen Ausführung erfüllt das HOLLER PRO Schnelllauf-Falttor Quattro Premium alle Anforderungen in punkto Sicherheit, Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit. Das im Pfosten verbaute, patentierte Antriebssystem garantiert einen störungsfreien und ruhigen Lauf – und dies bei Geschwindigkeiten von bis zu 1 m/s. Im offenen Zustand sind alle Flügel hinter den Pfosten gefaltet und beinahe die Durchgangsbreite steht ohne Einschränkung zur Verfügung. Auch bei großen Höhen sind keine Überkopf-Wartungsarbeiten notwendig, da sämtliche Antriebe und Steuerungseinheiten in Bedienhöhe montiert und somit leicht zugänglich sind. Ab einer Pfostenlichte von 5000 mm oder einer Flügelbreite ab 2500 mm kommt ein Beschlag zum Einsatz, der speziell für diese Dimensionen entwickelt wurde.

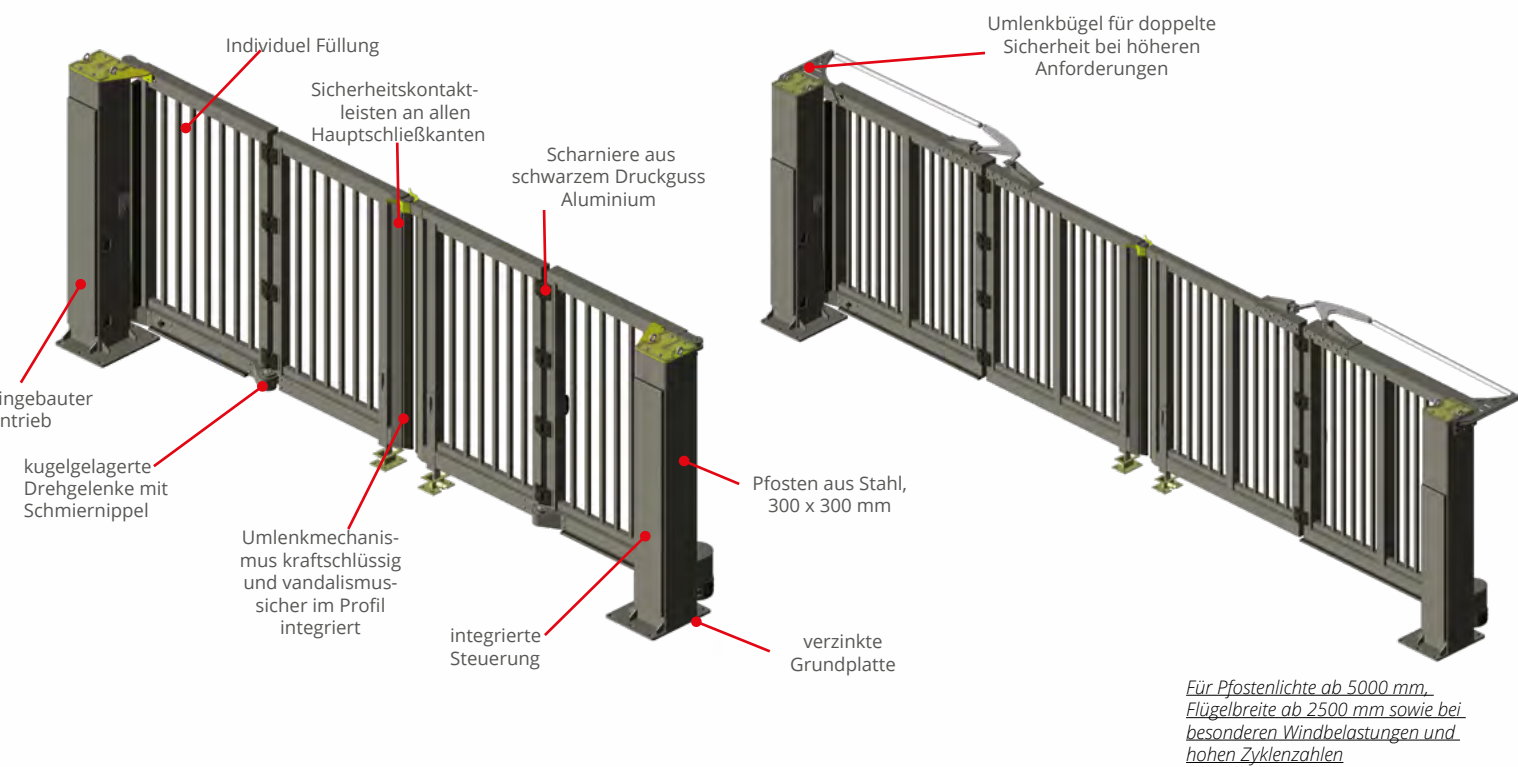

- Selbsttragende Rahmenkonstruktion.
- Massive, verzinkte und pulverbeschichtete Pfosten aus Stahl, 300 x 300 mm.
- Flügel und Füllungen aus Aluminium.
- Steuerung und Antrieb in Säule integriert – in Bedienerhöhe
- Verschleißarme Steuerung mit Soft-Start und Soft-Stopp.
- Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit bis zu 1 m/s.
- Elektromechanische Antriebe garantieren störungsfreien, ruhigen Lauf.
- Bewegliche Teile sind kugelgelagert und wartungsarm.
- Sicherung der Flügel im geschlossenen Zustand mit elektrischem Bolzen-Stangenriegel.
- Auch 1-flügelige Variante erhältlich.

Einflügelige Variante

- Zwei Segmente.
- Antriebseinheit und Umlenksystem.
- Max. Öffnungsbreite 5 m.
- Massive Pfosten 300 x 300 mm mit integrierter Steuerung im Antriebspfosten.


Zweiflügelige Variante

- Vier Segmente.
- Antriebseinheit und Umlenksystem.
- Max. Öffnungsbreite 10 m.
- Massive Pfosten 300 x 300 mm mit integrierter Steuerung im Antriebspfosten.

Aufgrund ihrer platzsparenden Bauweise und horizontalen Faltbewegung können Schnelllauf-Falttore optimal eingesetzt werden, wenn wenig Platz zur Verfügung steht. Mit maximalen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten von 0,75 Meter bzw. 1 Meter pro Sekunde wird die komplette Durchfahrt unverzüglich für Fahrzeuge freigegeben.

Quattro ECO

Das HOLLER PRO Schnelllauf-Falttor Quattro ECO mit seiner bewährten Schubstangentechnik zum Ein- und Ausklappen der Flügel eignet sich mit beachtlichen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten von bis zu 0,75 m/s optimal für den Einsatz im Dauerbetrieb. Auch bei großen Höhen sind keine Überkopf-Wartungsarbeiten notwendig. Der Antrieb und die Notentriegelung sind leicht zugänglich in Bedienhöhe angebracht und wirksam gegen widrige Witterungseinflüsse geschützt.

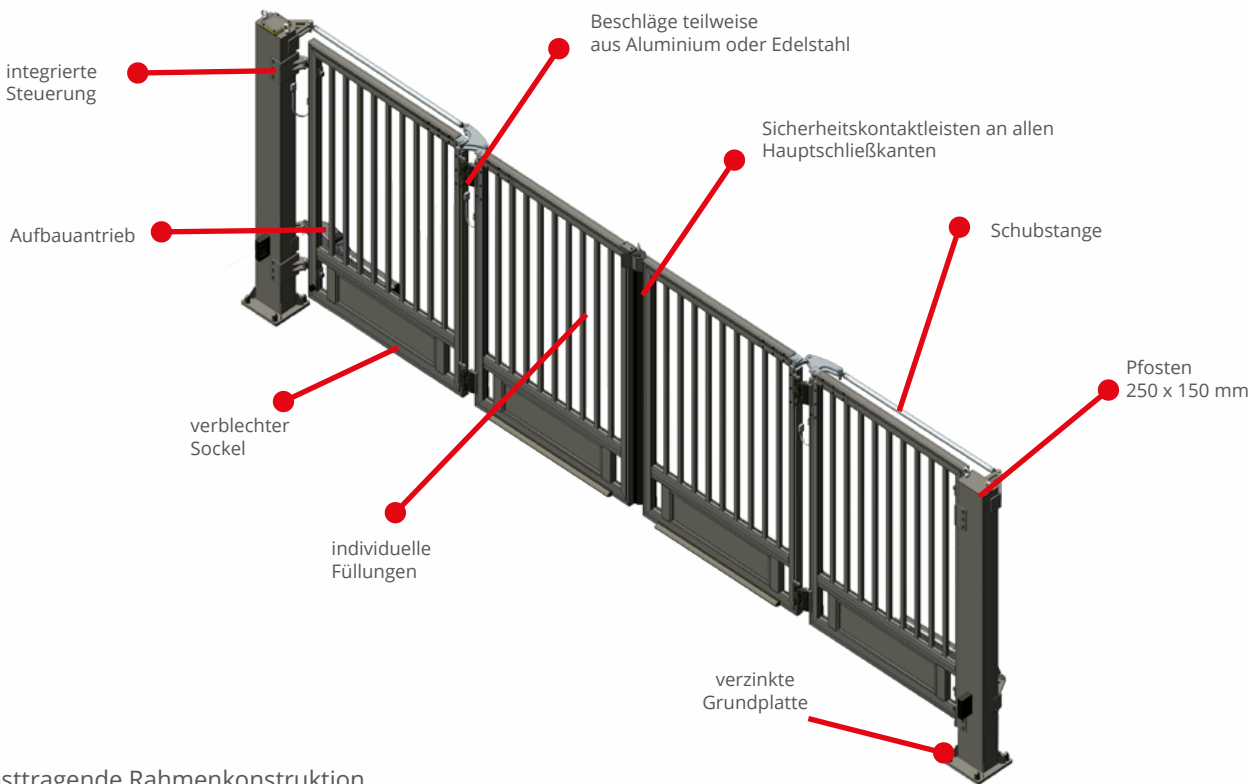

- Selbsttragende Rahmenkonstruktion.
- Massive, verzinkte und pulverbeschichtete Pfosten aus Stahl, 250 x 150 mm.
- Flügel und Füllungen aus Aluminium.
- Steuerung im Haltepfosten verbaut (von außen nicht sichtbar).
- Antrieb und leichtgängige Notentriegelung in Bedienhöhe.
- Verschleißarme Steuerung mit Soft-Start und Soft-Stopp.
- Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit bis zu 0,75 m/s.
- Faltmechanismus und Schubstangen aus Edelstahl.
- Elektromechanische Antriebe garantieren störungsfreien, ruhigen Lauf.
- Bewegliche Teile sind kugelgelagert und wartungsarm.
- Sicherung der Flügel im geschlossenen Zustand mit elektrischem Bolzen-Stangenriegel.
- Auch 1-flügelige Variante erhältlich.

Einflügelige Variante

- Zwei Segmente.
- Antriebseinheit und Umlenksystem.
- Max. Öffnungsbreite 4 m.
- Massive Pfosten 250 x 150 mm mit integrierter Steuerung im Haltepfosten.


Zweiflügelige Variante

- Vier Segmente.
- Antriebseinheit und Umlenksystem.
- Max. Öffnungsbreite 8 m.
- Massive Pfosten 250 x 150 mm mit integrierter Steuerung im Haltepfosten.

Alle HOLLER PRO Schnelllauf-Falttore Quattro werden auf Wunsch auch **nach Maß** gefertigt.

Quattro Premium (2-flügelig)

HOLLER PRO Schnelllauf-Falttore Quattro Premium sind standardmäßig bis 10 m Breite und 5 m Höhe lieferbar.

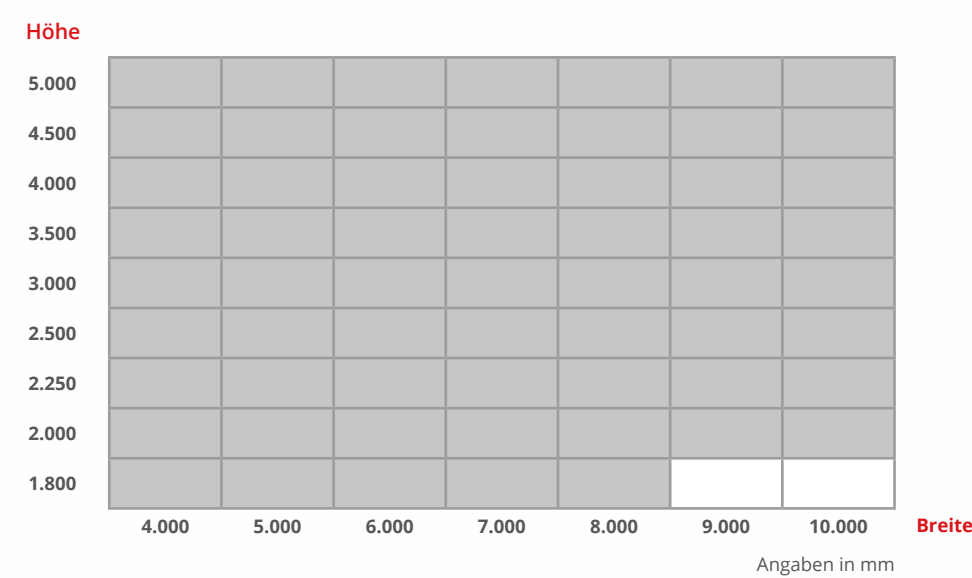


Min. Pfostenhöhe 1.870 mm, hier: Dimensionen für Füllung Stab 30 x 30. Weitere Füllungen auf Anfrage.

Antriebssystem Quattro Premium

Das HOLLER Antriebssystem überzeugt durch erstklassige Verarbeitung, schlichtes Design und hohe Stabilität. Der formschöne Antriebspfosten bietet Platz für Antrieb und Steuerungskomponenten und schützt optimal gegen Witterungseinflüsse und Vandalismus. Die Kraftübertragung erfolgt über ein unsichtbar verbautes patentiertes Umlenksystem. Das integrierte LED-Blinklicht gewährleistet höchste Sicherheit im Durchfahrbereich.

Quattro ECO (2-flügelig)

HOLLER PRO Schnelllauf-Falttore Quattro ECO sind standardmäßig bis 8 m Breite und 3 m Höhe lieferbar.

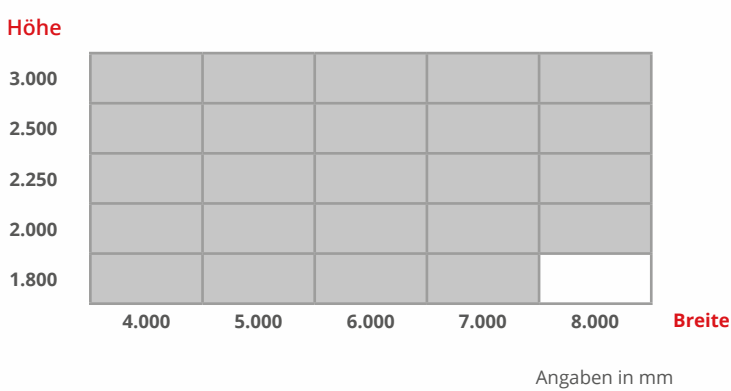

Min. Pfostenhöhe 1.470 mm, hier: Dimensionen für Füllung Stab 30 x 30. Weitere Füllungen auf Anfrage.

Antriebssystem Quattro ECO


Der Antrieb erfolgt mit leistungsstarken und robusten HOLLER Aufbauantrieben. Die Torflügel werden durch selbsthemmende Motoren zuverlässig geschlossen. Die gesamten Steuerungskomponenten werden bereits im Werk in den Haltepfosten eingebaut. Die Montage vor Ort erfolgt Plug&Play mit minimalem Zeitaufwand. Das im Haltepfosten integrierte LED-Blinklicht gewährleistet höchste Sicherheit im Durchfahrbereich.

Sicherheit


Dank der schnellen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten der Tore wird jedes Objekt zuverlässig vor unbefugtem Zutritt geschützt. Zusätzlich sorgt der geschweißte Aluminium-Rahmen für ein Maximum an Stabilität. Alle Produkte werden nach dem neuesten Stand der CE-Vorgaben und der Torproduktnorm EN 13241-1 hergestellt. Für besonders sensible Bereiche stehen zusätzliche Ausstattungsvarianten zur Verfügung, wie das HOLLER PRO Safety Plus, eine berührungslose Kontaktleiste, die Hindernisse vor einer Kollision frühzeitig erkennt.

Ausführung


HOLLER PRO Schnelllauf-Falttore Quattro sind in verschiedenen Ausführungen standardmäßig lieferbar.




Stab
30 x 30 mm




Rundstab *
Ø 25 mm




Lochblech
Ø 10 mm



Lochblech
□ 10 mm



Doppelstabmatte
Leicht
Typ 656



Glattblech


* Nur bei Quattro Premium

Zusätzliche Füllungen für Quattro Premium


Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, beispielsweise mit Glas, Cumera oder Lamelle und Individualisierung mit Logos in Lasercut, sowie modernste Verarbeitungstechniken lassen das Tor zum Unikat werden.

Pulverbeschichtung und Farbgebung


HOLLER PRO Schnelllauf-Falttore Quattro sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen, die im eigenen Werk aufgebracht wird. Höchste Witterungsbeständigkeit, leichte Pflege und kratz feste Oberflächen garantieren Schönheit und Qualität für viele Jahre.




RAL 5010 Enzianblau




RAL 7016 Anthrazit




RAL 7047 Telegrau 4




RAL 9006 Weißaluminium




RAL 6005 Moosgrün




RAL 7030 Steingrau




RAL 8001 Ockerbraun




RAL 9010 Reinweiß




RAL 6009 Tannengrün



RAL 7040 Fenstergrau



RAL 9005 Tiefschwarz



RAL 9016 Verkehrsweiß

Elektrisches und mechanisches Zubehör (Beispiele)



Handsender



Induktionsschleife



Holler Gate control
(GSM und APP funktion)



Electradrop



Zackenleiste



Zaunanschluss



Quattro Premium - Lochblech und Glattblech

Abb. 1



Quattro Premium - Lasercut

Abb. 4



Quattro ECO - Stab 30 x 30 mm

Abb. 5



Quattro Premium - Streckmetall

Abb. 6



Quattro Premium - Stab 30 x 30 mm

Abb. 2



Quattro ECO - Stab 30 x 30 mm

Abb. 3



Quattro Premium - Glattblech über Rahmen

Abb. 7



Quattro ECO - Stab 30 x 30 mm

Abb. 8

Seit 1992 fertigen wir in unserem Werk in Wagna im Süden Österreichs
hochwertige Tore und Zäune aus Aluminium.

Neugier und leidenschaftliche Begeisterung für Technik sind für uns Antrieb und Motivation zugleich. Unser Engineering-Team entwickelt innovative Lösungen nach neuestem Stand der Technik und setzt sich gleichzeitig mit der Optimierung bestehender Produkte auseinander. Das Ergebnis aus höchster Handwerkskunst und modernster Technologie sind maßgeschneiderte Lösungen für ein breites Produktportfolio.

Unser hochqualifiziertes Team begleitet jedes Projekt von der Beratung, Planung und technischen Klärung bis zur Auslieferung und steht Ihnen auch nach Projektabschluss mit einem umfassenden Service zuverlässig zur Seite.

Ihr Partner vor Ort

Holler Tore GmbH

Schlossallee 4
8435 WAGNA
ÖSTERREICH

Tel. +43 3452 86031
Fax +43 3452 75831

mail@holler-tore.at
www.holler-tore.at

