



HOLLER ||||| HOME ESSENTIAL

Elegantna vrata in ograje za vaš varen dom

Različica 2025 (izdaja 1)

Dobrodošli na portalu Home Essential eleganca in varnost za vaš dom

Home Essential vključuje široko paleto vrat in ograj, izdelanih po najvišjih standardih kakovosti.

Tako lahko najdete popolna vrata ali ograjo, ki se ujemajo z arhitekturo vašega doma.

Ne glede na to, ali iščete sodobno, minimalistično rešitev ali pa imate raje bolj klasičen slog - Home Essential bo izpolnil vaše želje in zahteve. Zahvaljujoč inovativnim tehnologijam in trpežnim materialom zagotavljamo izdelke, ki so odporni na vsakodnevne obremenitve in spremenljive vremenske razmere.

Naj vas Home Essential navdihne da odkrijete, kako preprosto lahko vaš dom naredite varen in eleganten. Vabimo vas, da prelistate naš katalog in odkrijete raznolikost in kakovost naših izdelkov.

Kratek pregled

- Z električnim pogonom ali brez njega - pri Holler Home Essential boste našli popolna krilna ali drsna vrata ter
- Ustrezno aluminijasto ograjo.
- Individualno prilagajanje
- Visokokakovostni premaz - da ne boste nikoli več barvali
- Izbirate lahko med 7 standardnimi barvami - na voljo je tudi veliko različnih posebnih barv
- Trajnostni in okolju prijazni aluminij
- Predhodna montaža vseh vratnih sistemov Plug & Play, zato je vgradnja zelo enostavna.
- Notranja pogonska enota za največjo varnost pri delu in nesreči



Lyon model

Narpične palice v okviru

Naš model Lyon navdušuje s sodobnim in edinstvenim dizajnom. Različne razdalje med palicami ustvarjajo vizualno dinamiko ter arhitekturi dajejo lahkotnost in preglednost. To je še posebej ugodno v urbanih ali sodobnih konceptih, ki cenijo jasne linije in minimalizem. Model Lyon se harmonično vključi v celotno zasnovo zunanjega območja in ponuja elegantno in praktično rešitev za razmejitve posesti in za zasebnost. Združuje vizualno izboljšavo in funkcionalno zasnovo.

Izvedba v okvirju



ST32

Razmik med palicami
približno 80-100 mm



ST32-fine

Razmik med palicami
približno 30-40 mm



ST65

Razmik med palicami
približno 30-60 mm



ST110

Razmik med palicami
približno 30-80 mm

Celovita rešitev



Osebni prehodi

- Širina: do 1.500 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Vgradna ključavnica s 3 ključi in elegantnim kompletom kljuk
- Po želji z električnim odpiralcem vrat

Krilna vrata ročna/s pogonom

- Enokrilna izvedba do 3.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Dvokrilna izvedba do 5.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Možno odpiranje navznoter in navzven
- Neviden pogon v pogonskem stebru

Samonosna drsna vrata ročna/s pogonom

- Širina: do 6.000 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Talno vodena ali samonosna izvedba
- Električna različica Plug & Play

Ograje

- Širina: do 2.000 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)

Značilnosti

- Narejen iz aluminija
- Različne širine lamel 32, 65 in 110 mm
- Vodoravni profili lamel, nameščeni na zunanji strani okvirja
- Bolj odporen na vremenske vplive in nezahteven za vzdrževanje
- Prilagodi se vsakemu arhitekturnemu slogu
- Arhitekturna rešitev



Basel model

Vodoravne letve pred okvirjem

Za naš model Basel je značilna inovativna zasnova z vodoravnimi letvami različnih širin. Te letve so nameščene zunaj okvirja vrat in dajejo modelu izrazito, sodobno estetiko. Ta postavitvev ustvarja eleganten vizualni učinek, ki poudarja minimalistični značaj arhitekture. Basel se še posebej izkaže pri sodobnih gradbenih projektih, ki dajejo prednost čistim linijam in izjemnemu dizajnu. Združuje estetsko prefinjenost s praktično funkcionalnostjo za elegantno razmejitvev in večjo zasebnost.

Izvajanje pred okvirjem (neprekinjeno)



QL32A

Razmik med palicami
približno 30-40 mm



QL65A



Razmik med palicami
približno 30-60 mm



QL110A

Razmik med palicami
približno 30-80 mm

Celovita rešitev

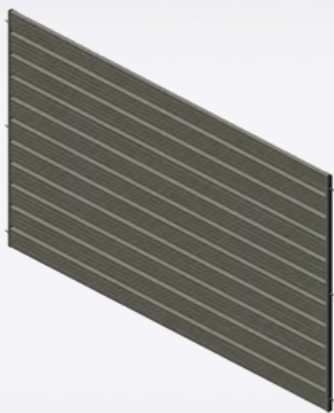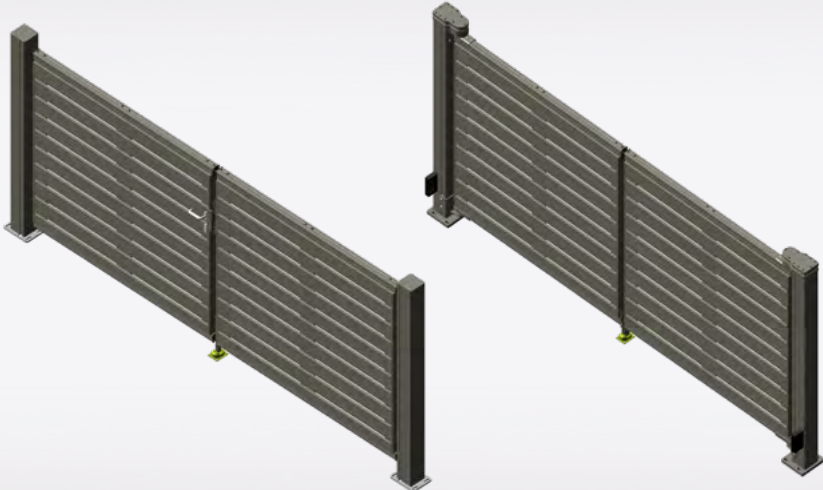

Osebni prehodi

- Širina: do 1.500 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Vgradna ključavnica s 3 ključi in elegantnim kompletom kljuk
- Po želji z električnim odpiralcem vrat

Krilna vrata ročna/s pogonom

- Enokrilna izvedba do 3.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Dvokrilna izvedba do 5.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Možno odpiranje navznoter in navzven
- Neviden pogon v pogonskem stebru

Samonosna drsna vrata ročna/s pogonom

- Širina: do 6.000 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Talno vodena ali samonosna izvedba
- Električna različica Plug & Play

Ograje

- Širina: do 2.000 mm
 - Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Zaradi konstrukcije pride do razlik v vodoravni usmeritvi profilov med vrati in ograjami.

Značilnosti

- Narejen iz aluminija
- Različne širine lamel 32, 65 in 110 mm
- Vodoravni profili lamel, nameščeni na zunanji strani okvirja
- Bolj odporen na vremenske vplive in nezahteven za vzdrževanje
- Prilagodi se vsakemu arhitekturnemu slogu
- Arhitekturna rešitev



Züriški model

Vodoravne letve v okvirju

Naš model Zürich je podoben modelu Basel, vendar so vodoravne letve vgrajene v okvir. Takšna ureditev daje dizajnu sodoben, jasen videz in zagotavlja stabilno strukturo. Različne širine lamel ustvarjajo zanimivo vizualno dinamiko, ki se harmonično vklaplja v sodobno arhitekturo. Zürich združuje minimalistično zasnovo s praktično funkcionalnostjo, kar je idealno za stilsko mejo posesti.

Celovita rešitev



QL32i

Razmik med palicami
približno 30-40 mm



QL65i

Razmik med palicami
približno 30-60 mm



QL110i

Razmik med palicami
približno 30-80 mm



Značilnosti


- Narejen iz aluminija
- Različne širine lamel 32, 65 in 110 mm
- vgrajen v okvir
- Bolj odporen na vremenske vplive in nezahteven za vzdrževanje
- V vseh različicah je lep Zaslon za zasebnost

Celovita rešitev




Osebni prehodi

- Širina: do 1.500 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Vgradna ključavnica s 3 ključi in elegantnim kompletom kljuk
- Po želji z električnim odpiralcem vrat

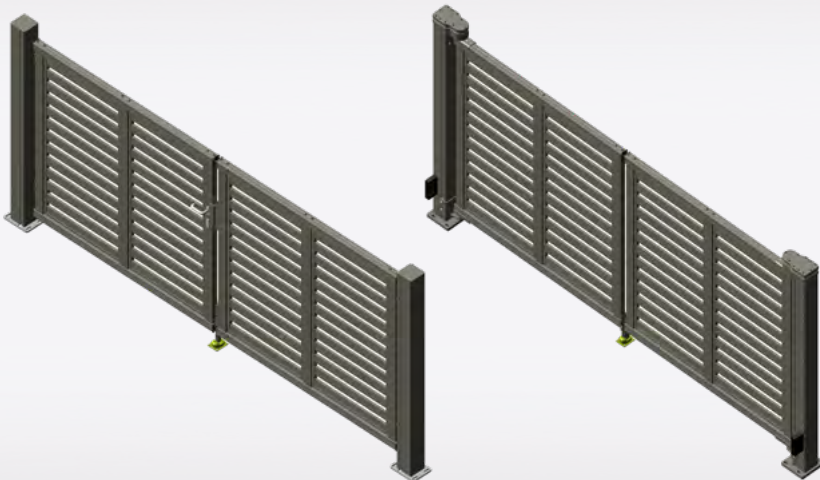


Krilna vrata ročna/s pogonom

- Enokrilna izvedba do 3.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Dvokrilna izvedba do 5.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Možno odpiranje navznoter in navzven
- Neviden pogon v pogonskem stebru

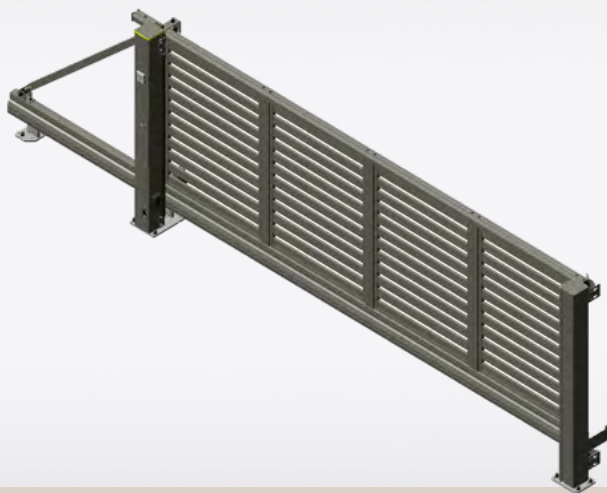

Samonosna drsna vrata ročna/s pogonom

- Širina: do 6.000 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Talno vodena ali samonosna izvedba
- Električna različica Plug & Play

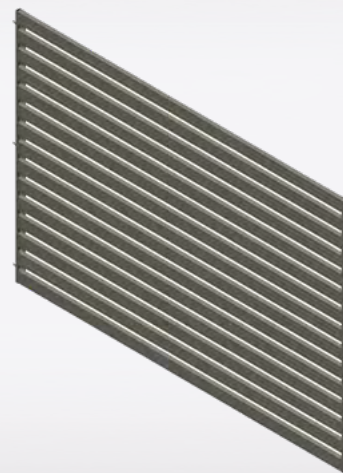

Ograje

- Širina: do 2.000 mm
 - Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Zaradi konstrukcije pride do razlik v vodoravni usmeritvi profilov med vrati in ograjami.

Milan model

Gladka pločevina pred okvirjem

Naš model Mailand se odlikuje po svoji gladki površini panelov, nameščenih pred okvir, kar omogoča posebno prefinjen videz in ščiti pred neželenimi pogledi. Ta sodobna zasnova omogoča največjo zasebnost in združuje funkcionalnost z elegantno preprostostjo. Odlično se poda sodobnim arhitekturnim zasnovam in nudi jasno, neprekinjeno fasado – idealno za vse, ki cenijo zasebnost in stilski videz.

Izvedba pred okvirjem





B1-V



Znotraj

Celovita rešitev

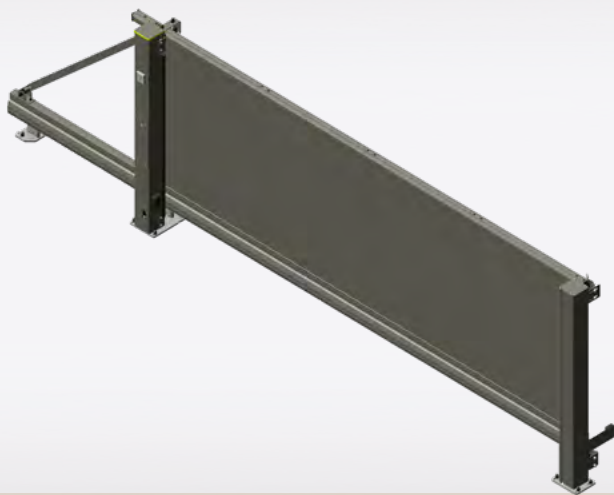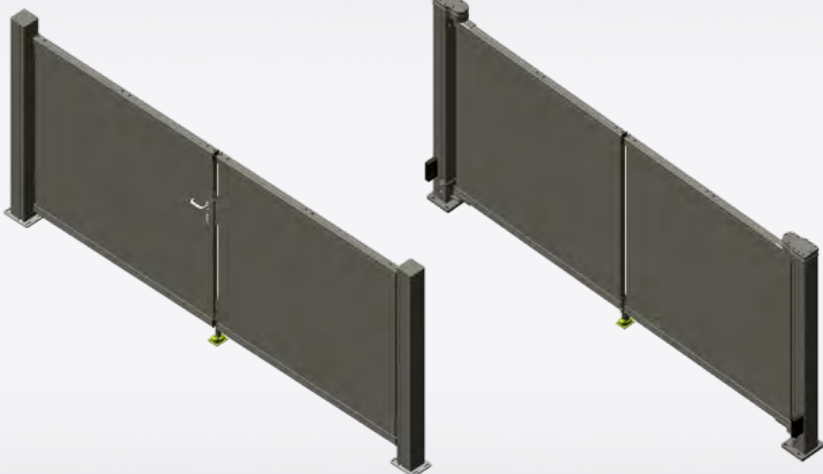

Osebni prehodi

- Širina: do 1.500 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Vgradna ključavnica s 3 ključi in elegantnim kompletom kljuk
- Po želji z električnim odpiralcem vrat

Krilna vrata ročna/s pogonom

- Enokrilna izvedba do 3.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Dvokrilna izvedba do 5.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Možno odpiranje navznoter in navzven
- Neviden pogon v pogonskem stebru

Samonosna drsna vrata ročna/s pogonom

- Širina: do 6.000 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Talno vodena ali samonosna izvedba
- Električna različica Plug & Play

Ograje

- Širina: do 2.000 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)

Značilnosti

- Narejen iz aluminija
- Trdni listi, ki ležijo na okvirju
- Idealno kot zaslon za zasebnostz
- Bolj odporen na vremenske vplive in nezahteven za vzdrževanje
- Sodobna in elegantna zasnova
- Arhitekturna rešitev



Milan model

Gladki pločevinasti panel v okvirju

Naš model Milan navdušuje z gladko pločevinasto zapolnitvijo okvirja, ki zagotavlja enoten in sodoben videz. Ta zasnova ponuja elegantno in funkcionalno rešitev za največjo zasebnost in zaščito pred radovednimi pogledi. Zasnova se brezhibno vključuje v sodobne arhitekturne koncepte ter poudarja čiste linije in minimalizem. Milan združuje estetsko prefinjenost s praktično funkcionalnostjo, idealno za eleganten in diskreten videz.

Izvedba v okvirju





B1-i



Znotraj

Celovita rešitev

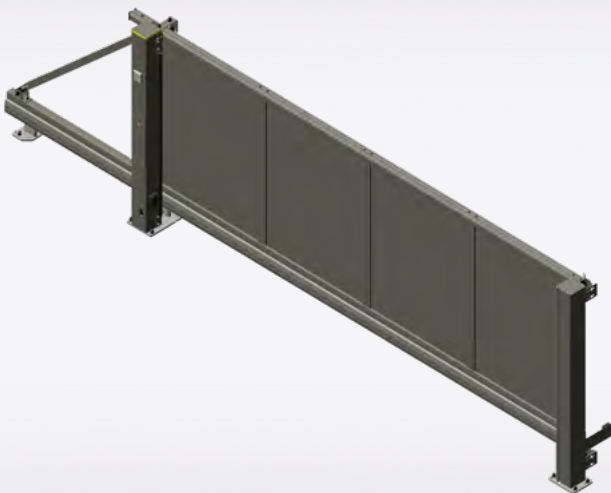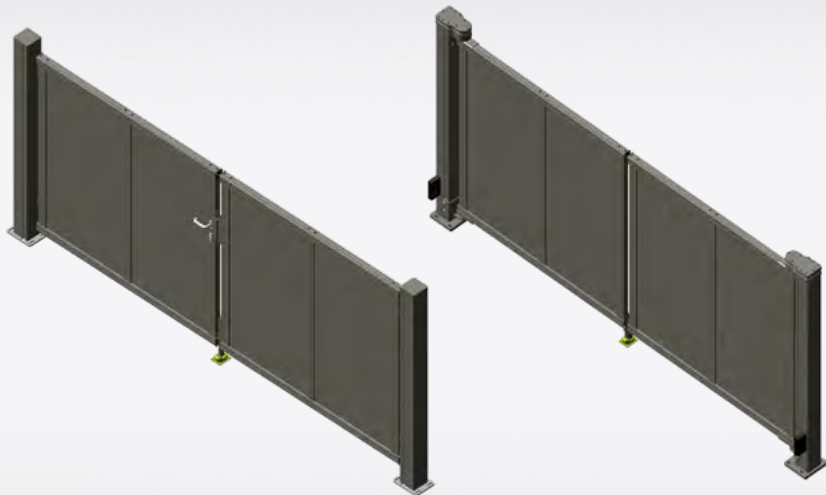

Osebni prehodi

- Širina: do 1.500 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Vgradna ključavnica s 3 ključi in elegantnim kompletom kljuk
- Po želji z električnim odpiralcem vrat

Krilna vrata ročna/s pogonom

- Enokrilna izvedba do 3.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Dvokrilna izvedba do 5.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Možno odpiranje navznoter in navzven
- Neviden pogon v pogonskem stebru

Samonosna drsna vrata ročna/s pogonom

- Širina: do 6.000 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Talno vodena ali samonosna izvedba
- Električna različica Plug & Play

Ograje

- Širina: do 2.000 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)

Značilnosti

- Narejen iz aluminija
- Trdni listi, ki ležijo na okvirju
- V okviru
- Bolj odporen na vremenske vplive in nezahteven za vzdrževanje
- Enostaven sodoben privlačevalec oči
- Arhitekturna rešitev



Praga model

Prekrivajoče aluminijaste lamele

Naš praški model navdušuje z aluminijastimi letvami, ki so razporejene diagonalno ena nad drugo in potekajo vodoravno. Ta neprozorna zasnova zagotavlja največjo zasebnost, hkrati pa ponuja sodoben, estetski dizajn. Struktura lamel daje fasadi dinamičen videz, ki se odlično ujema s sodobno arhitekturo. Praga združuje eleganco in funkcionalnost ter je kot nalašč za elegantno in zaščiteno mejo posesti.

Izvajanje




Notranjost



Prerez letve

Celovita rešitev

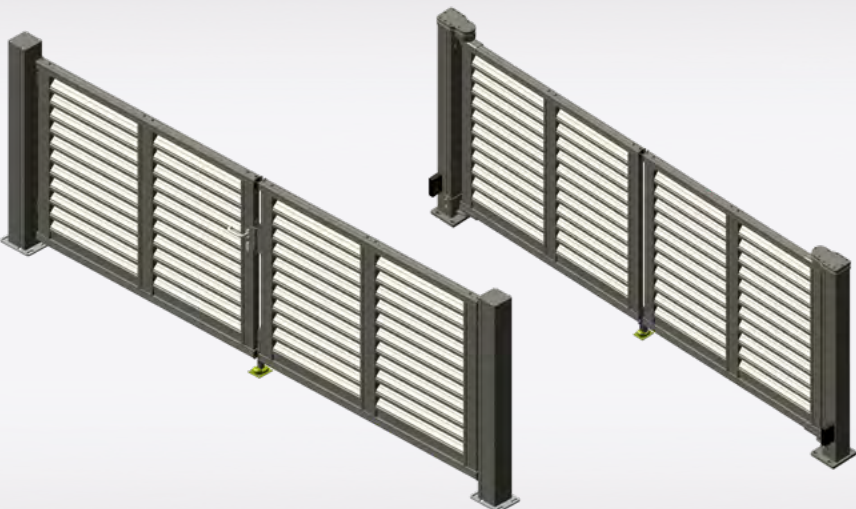

Značilnosti

- Narejen iz aluminija
- Vodoravni, kotni profili lamel
- v okvirju
- Odporen na vremenske vplive in nezahteven za vzdrževanje
- Zaslon za zasebnost za več zasebnosti
- Arhitekturna rešitev

Osebni prehodi

- Širina: do 1.500 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Vgradna ključavnica s 3 ključi in elegantnim kompletom kljuk
- Po želji z električnim odpiralcem vrat

Krilna vrata ročna/s pogonom

- Enokrilna izvedba do 3.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Dvokrilna izvedba do 5.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Možno odpiranje navznoter in navzven
- Neviden pogon v pogonskem stebru

Samonosna drsna vrata ročna/s pogonom

- Širina: do 6.000 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Talno vodena ali samonosna izvedba
- Električna različica Plug & Play

Ograje


- Širina: do 2.000 mm
 - Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Zaradi konstrukcije pride do razlik v vodoravni usmeritvi profilov med vrati in ograjami.

Model Vienna

Ekstravagantna sodobna zasnova

Naš model Wien navdušuje z navpičnimi palicami dimenzij 50 × 50 mm in razmikom približno 50 mm. Ta dizajn daje ograji moderen in izrazit videz, ki se harmonično prilega različnim arhitekturnim slogom. Združuje privlačen dizajn in funkcionalnost ter je odlična izbira za stilno in varno ograjo nepremičnin.

Izvajanje

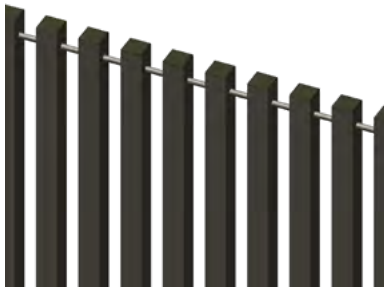

ST50 fino



Razmik paličic cca. 50 mm
z vezno palico



Značilnosti

- Narejen iz aluminija
- Vertikalni aluminijasti profili 50× 50 mm
- s pokrovom
- Odporen na vremenske vplive in nezahteven za vzdrževanje
- Eleganten in sodoben dizajn
- Arhitekturna rešitev

Celovita rešitev

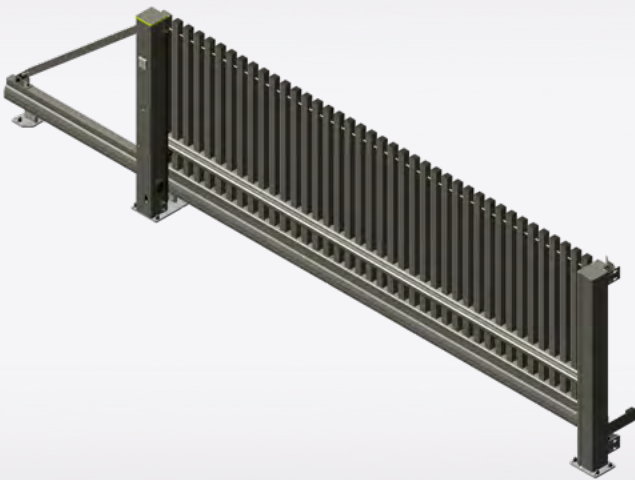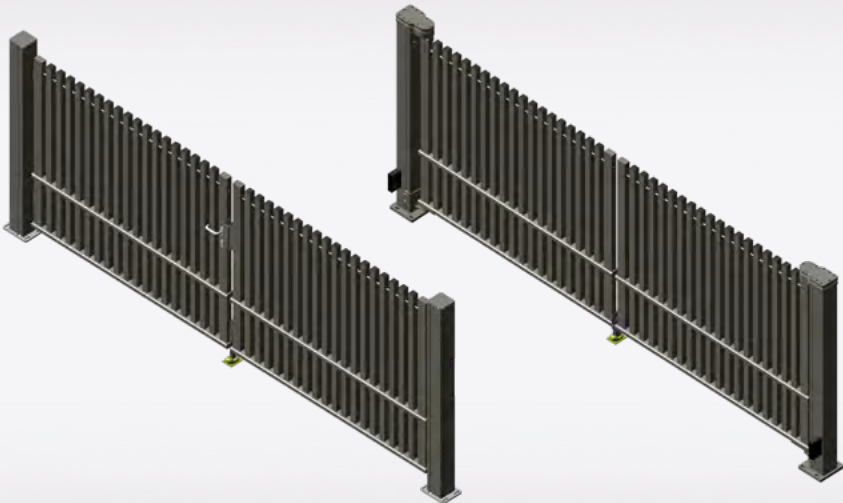

Osebni prehodi

- Širina: do 1.500 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Vgradna ključavnica s 3 ključi in elegantnim kompletom kljuk
- Po želji z električnim odpiralcem vrat

Krilna vrata ročna/s pogonom

- Enokrilna izvedba do 3.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Dvokrilna izvedba do 5.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Možno odpiranje navznoter in navzven
- Neviden pogon v pogonskem stebri

Samonosna drsna vrata ročna/s pogonom

- Širina: do 6.000 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Talno vodena ali samonosna izvedba
- Električna različica Plug & Play

Ograje

- Širina: do 2.000 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Stebri niso potrebni

Model Vienna

Stilna in kreativna izvedba

Naš model Wien izstopa s navpičnimi palicami dimenzij 50 × 50 mm in razmikom približno 100 mm. Ta dizajn daje ograji moderen videz, ki se harmonično prilega različnim arhitekturnim slogom. Združuje privlačen dizajn in funkcionalnost ter je idealen za stilno ograjo nepremičnin.

Izvajanje



ST50



Razmak paličic cca. 100 mm
z vezno palico



Značilnosti

- Narejen iz aluminija
- Vertikalni aluminijasti profili 50× 50 mm
- s pokrovom
- Razdalja 100 mm
- Minimalistično in linearno oblikovanje
- Arhitekturna rešitev

Celovita rešitev

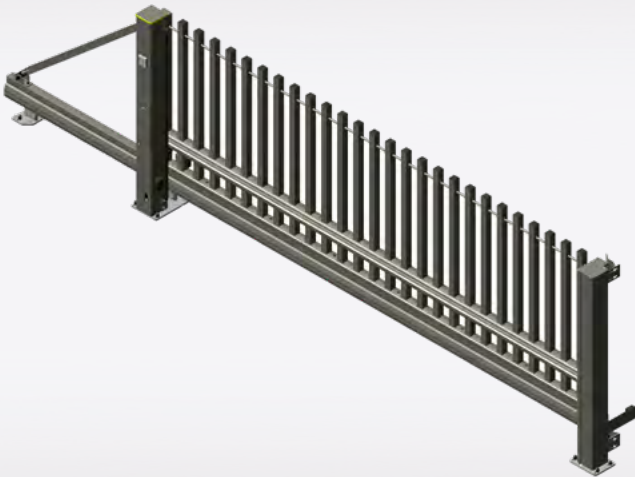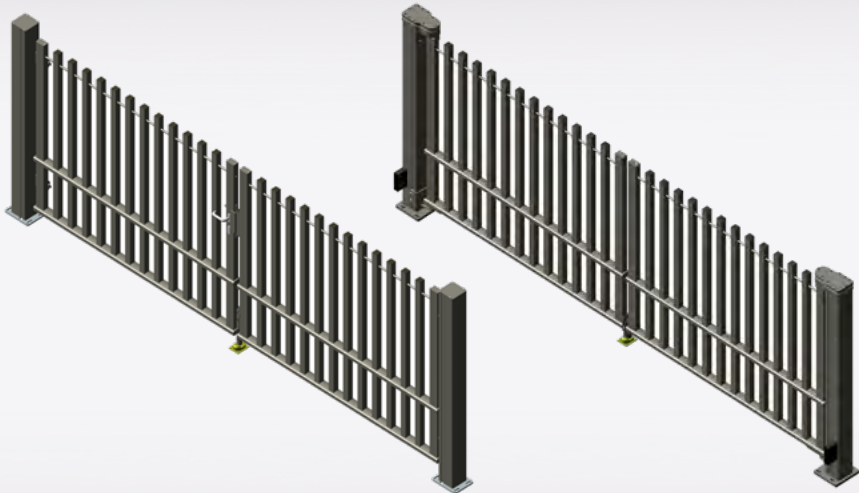

Osebni prehodi

- Širina: do 1.500 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Vgradna ključavnica s 3 ključi in elegantnim kompletom kljuk
- Po želji z električnim odpiralcem vrat

Krilna vrata ročna/s pogonom

- Enokrilna izvedba do 3.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Dvokrilna izvedba do 5.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Možno odpiranje navznoter in navzven
- Neviden pogon v pogonskem stebri

Samonosna drsna vrata ročna/s pogonom

- Širina: do 6.000 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Talno vodena ali samonosna izvedba
- Električna različica Plug & Play

Ograje

- Širina: do 2.000 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Stebri niso potrebni

Rome model

Oblikovanje v gladkem pločevini večna.

Naš model Rom združuje sodoben dizajn z napredno tehnologijo. Zahvaljujoč natančnemu postopku laserskega rezanja ponuja pločevinasti dizajn edinstveno kombinacijo elegance in funkcionalnosti. Lasersko rezani vzorci dajejo drsnim vratom, ograjami in krilnim vratom neponovljivo estetiko, ki se popolnoma ujema s sodobnimi arhitekturnimi koncepti. Lasersko rezane pločevine so vgrajene v okvir.

Izvedba v okvirju



LC Prečno






LC Nature



Značilnosti

- iz aluminija
- Dekorativne lasersko rezane kovinske plošče
- Kreativno oblikovanje
- Aluminijasta pločevina debeline 2 mm
- Arhitekturna rešitev

Celovita rešitev

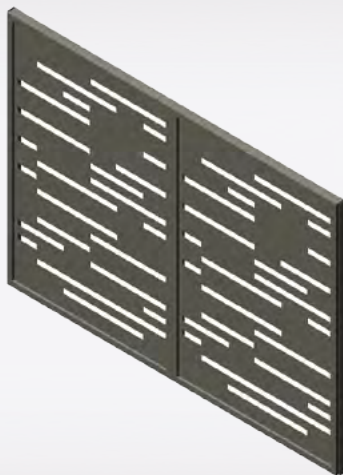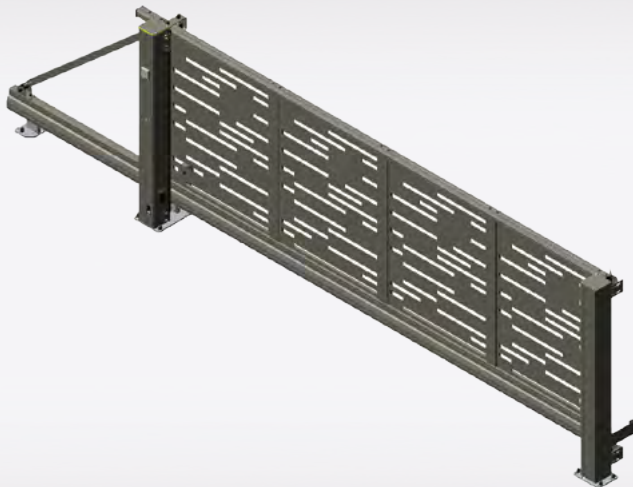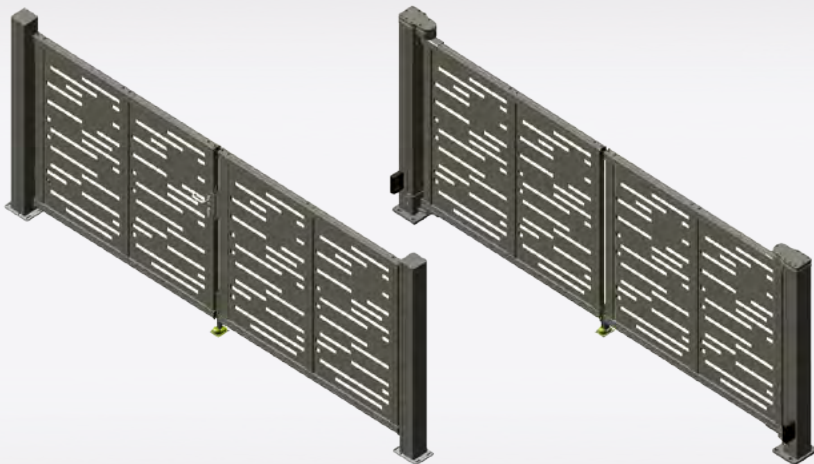

Osebni prehodi

- Širina: do 1.500 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Vgradna ključavnica s 3 ključi in elegantnim kompletom kljuk
- Po želji z električnim odpiralcem vrat

Krilna vrata ročna/s pogonom

- Enokrilna izvedba do 3.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Dvokrilna izvedba do 5.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Možno odpiranje navznoter in navzven
- Neviden pogon v pogonskem stebru

Samonosna drsna vrata ročna/s pogonom

- Širina: do 6.000 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Talno vodena ali samonosna izvedba
- Električna različica Plug & Play

Ograje

- kot standardna polja do višine in širine 2.000 mm prilagojena zasnova vrat po meri izdelano

Dresden model

Oblikovanje industrijskega videza

Naša linija izdelkov Dresden navdušuje s svojo robustno in hkrati elegantno zasnovo, ki je bila razvita posebej za zahtevna zunanja območja. Zasnova mreže DSM zagotavlja največjo stabilnost in varnost, ne da bi kvarila estetiko. Kombinacija drsnih vrat, ograd in krilnih vrat ponuja celovito rešitev, ki se odlično ujema s sodobno arhitekturo.


Izvedba v okvirju



DSM-I light

Plošče z dvojno mrežno palico z dimenzijo 6/5/6 v okvirju

Celovita rešitev

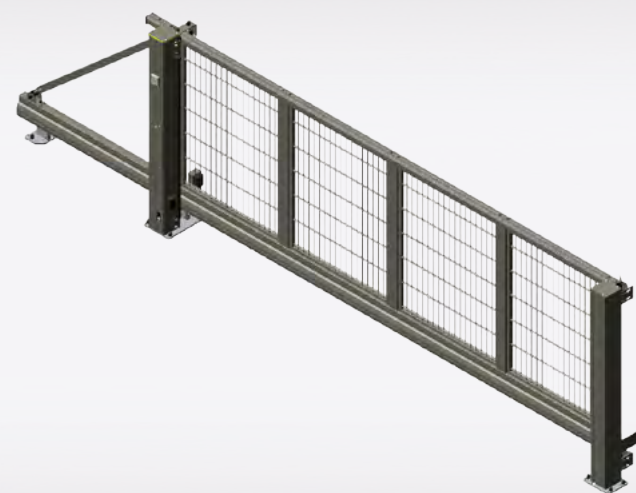

Osebni prehodi

- Širina: do 1.500 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Vgradna ključavnica s 3 ključi in elegantnim kompletom kljuk
- Po želji z električnim odpiralcem vrat

Krilna vrata ročna/s pogonom

- Enokrilna izvedba do 3.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Dvokrilna izvedba do 5.000 mm širine in 2.000 mm višine (vključno s 100 mm talne reže)
- Možno odpiranje navznoter in navzven
- Neviden pogon v pogonskem stebru

Samonosna drsna vrata ročna/s pogonom

- Širina: do 6.000 mm
- Višina: do 2.000 mm (vključno s 100 mm talne reže)
- Talno vodena ali samonosna izvedba
- Električna različica Plug & Play



Značilnosti

- Aluminijast okvir
- Polnjeno z jeklenimi dvojnimi palicami rešetkaste ograje dimenzije 6/5/6 – mreža 50 x 200 mm
- Po želji lahko s trakovi za zaščito zasebnosti naredite tudi nepregledne.
- Industrijski videz
- Arhitekturna rešitev

Steber za pisma in pakete

Elegantna rešitev za pošto in pakete!



Poštni steber tipa BS

Samostoječi poštni steber iz prašno lakiranega aluminija ponuja elegantno in trajno rešitev za poštne pošiljke. Poštni steber združuje sodoben dizajn s praktično funkcionalnostjo in omogoča prilagojene rešitve glede na individualne potrebe. Popolna izbira za vse, ki cenijo varnost in estetiko.

Značilnosti na prvi pogled:

- Material: visokokakovostni, prašno lakirani aluminij za odpornost na vremenske vplive
- Varno: notranja vrata za praznjenje, zaklenljiva z 2 ključema (približne mere: 290 × 290 mm)
- Praktična odprtina za pošto: reža iz nerjavečega jekla (260 × 40 mm) za pošiljke do velikosti A4
- Prilagodljiva višina: nastavljiva do 2000 mm
- Individualna prilagoditev: izrezi za domofon po želji stranke
- Stabilna osnovna plošča: pocinkana, mere 420 × 400 mm (priporočena velikost temelja: najmanj 500 × 500 mm)

Poštni in paketni steber tipa BPS

Samostoječa poštna in paketna stebra Essential iz visokokakovostnega, prašno lakiranega aluminija ponuja elegantno in praktično rešitev za prejemanje pošte in paketov. Popolna izbira za vse, ki iščejo trajno, varno in estetsko rešitev za dostavo pošilk.

Značilnosti na prvi pogled:

- Za pošto in pakete: primeren za poštne pošiljke do velikosti A4 in pakete velikosti DHL M (300 × 375 × 135 mm)
- Varno: notranja vrata za praznjenje, zaklenljiva z 2 ključema (približne mere: 290 × 290 mm)
- Praktična odprtina za pošto: reža iz nerjavečega jekla (260 × 40 mm)
- Prilagodljiva višina: nastavljiva do 2000 mm
- Individualna prilagoditev: izrezi za domofon po želji stranke
- Stabilna osnovna plošča: pocinkana, mere 420 × 400 mm (priporočena velikost temelja: najmanj 500 × 500 mm)



Achtung: Die Briefkasten- und Paketsäulen sind nicht witterungs- und kondensatwasserdicht. Als Einlaufpfosten vom Schiebetor bzw. Anschlagpfosten für die Gehür verwendbar. Achtung nicht als Beschlagspfosten/Haltepfosten verwendbar.

Prašno lakiranje

Naši izdelki so zaključeni z visokokakovostnim prašnim premazom, ki ga nanašamo v lastni tovarni. Največja odpornost na vremenske vplive, enostavno vzdrževanje in površine, odporne na praske, zagotavljajo lepoto in kakovost za več let.

- Izbirate lahko med 7 čudovitimi standardnimi barvami
- Enostavno čiščenje
- Odporen na praske
- Odpornost na vremenske vplive
- Majhna poraba sredstev za vzdrževanje
- Lepota že več let



Na zahtevo so na voljo tudi posebne barve RAL

Barvanje



RAL 6005
Mahagonasto zelena



RAL 7016
Antracitno siva




RAL 9005
Temno črna barva



RAL 9006
Beli aluminij



RAL 9007
Siv aluminij



RAL 9010
Čista bela barva



RAL 7030
Kamnito siva

Pripomočki

Električna oprema (Primeri)



Daljinci



Električna ključavnica



Indukcijska zanka



Holler Gate Control



Časovnik

Mehanska oprema (Primeri)



Zobata letev



Priključek za ograjo



Držalo vrat



Podstavki



Keydrop



Drсна vrata

Ročno upravljanje

- ▶ Tirni profil HST25A, 106 × 158 mm
- ▶ Konstrukcija okvirja: navpični profili 80 × 50 mm
- ▶ Povezan mehanizem potovalnih valjev
- ▶ Valjčki s krogličnimi ležaji, dvojno valjčno vodilo v zgornjem traku
- ▶ Podporni in dovodni stebriček HST5 (150 × 150 mm), vključno z zatičnimi ploščami
- ▶ Prašno prevlečen
- ▶ Ključavnica s 3 ključi

Električni pogon

- ▶ Plug and Play, prednastavljeno, profil tirnice HST25A, 106 × 158 mm
- ▶ Konstrukcija okvirja: navpični profili 80 × 50 mm
- ▶ Povezan mehanizem potovalnih valjev
- ▶ Valjčki s krogličnimi ležaji, dvojno valjčno vodilo v zgornjem traku
- ▶ Podporni in dovodni stebriček HST5 (150 × 150 mm), vključno z zatičnimi ploščami
- ▶ Prašno prevlečen
- ▶ 24-voltni pogonski motor in krmilna enota na pošti
- ▶ Plastična stojala za zobnike (vgrajene na sredini profila)
- ▶ Varnostni paket, ki ga sestavljajo 1× rumena utripajoča luč, 2× varnostna svetlobna pregrada, ključno stikalo, neaktivni varnostni kontaktni trak na vseh sekundarnih zapiralnih robovih.
- ▶ Funkcija zasilnega odpiranja za odpiranje vrat v primeru izpada električne energije

Pogon

Drсна vrata skoraj neslišno lebdiijo na valjčkih, ki ne zahtevajo veliko vzdrževanja. Osem podpornih valjev s krogličnimi ležaji in štirje prečni valji s krogličnimi ležaji zagotavljajo nemoteno delovanje in optimalno porazdelitev teže. Celotno vozno ogrodje je nameščeno na vroče pocinkanih čepnih ploščah.

Tehnologija profilov

Statični okvir je izdelan iz ekstrudiranega aluminija visoke trdnosti. Posebni profili, razviti posebej za ta namen so med seboj pritrjeni z vijaki, zato jih odlikuje visoka trdnost.



Zgornje vodilo/držalo valja

Zasnova s krogličnimi ležaji, ki zahtevajo malo vzdrževanja, zagotavlja nemoteno delovanje tudi v neugodnih vremenskih razmerah.




Drehtor

Ročno upravljanje

- ▶ Konstrukcija okvirja zgornji in spodnji pas profili 66× 62 mm in vertikalni profili 80× 50 mm
- ▶ 2× stebrički 150× 150 mm
- ▶ Vgrajena ključavnica (enokrilna) ali sredinska ključavnica (dvokrilna) s 3 ključi
- ▶ 1× ali 2× zaščita pred zlomom tečajev
- ▶ Eleganten komplet ročajev iz nerjavečega jekla

Električni pogon

- ▶ Konstrukcija okvirja Profili zgornje in spodnje osi 66× 62 mm in navpični profili 80 x 50 mm
- ▶ 2× sistemski stebrički profil 150 × 150 mm
- ▶ 1× ali 2× pogoni, vgrajeni v stebriček (H30K)
- ▶ Varnostni paket, sestavljen iz oranžne utripajoče luči in varnostne svetlobne ovire
- ▶ Funkcija zasilnega odpiranja za odpiranje vrat v primeru izpada električne energije

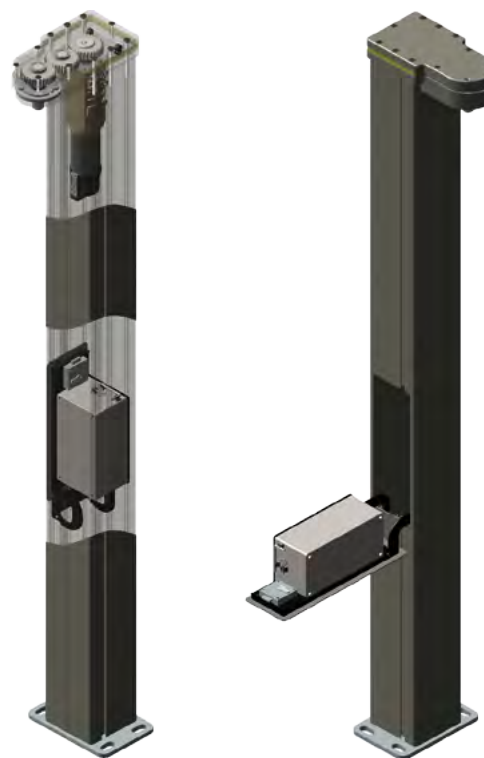

Sistem za upravljanje krilnih vrat H30K

- ▶ Vključitev nevidna v pogonsko mesto
- ▶ Vratno krilo je mogoče zamenjati neodvisno od zamenjave pogona.
- ▶ Pogon, zaščiten pred umazanijo in vremenskimi vplivi v stolpcu (150 × 150 mm)
- ▶ Zobniški pogon
- ▶ Razdalja med stebri do 3 m (za enokrilna krilna vrata) ali 5 m (za dvokrilna krilna vrata)
- ▶ Enostavno vzdrževanje: tehniki lahko enostavno dostopajo do pogona, ne da bi jim bilo treba razstaviti vrata.
- ▶ Izjemno nizek hrup motorja pri delovanju

Na voljo je široka paleta elektronskih in mehanskih dodatkov!

HOLLER ||||| HOME ESSENTIAL



Ihr Partner vor Ort

Holler Tore GmbH

Schlossallee 4
8435 WAGNA
ÖSTERREICH

Tel. +43 3452 86031
Fax +43 3452 75831

mail@holler-tore.at
www.holler-tore.at