



HOLLER |||||

HOLLER ||||| ^{DIY}

DIY - Vrata i ograde
Vrata i ograde od čeličnog lima

Verzija 2024 (1. izdaja)

Zakaj HOLLER DIY?

Naše inovativne rešitve prepričajo z dolgo življenjsko dobo in estetskim izgledom. Vrata in ograje HOLLER DIY so enostavne za vzdrževanje in čiščenje, zaradi posebne površinske obdelave v naši lastni lakirnici pa so dolgoročno odporne na vremenske vplive.

Naše prednosti

- drsna vrata imajo električni pogon skrit v nosilnem stebru in se ga ne vidi – lepši izgled in večja zaščita proti umazaniji ter vandalizmu
- zobata letev drsnih vrat je elegantno skrita pod aluminijastim profilom
- okvirji vseh vrat so izdelani iz aluminija in tako ne bodo nikoli zarjaveli
- aluminijasta vrata so trikrat lažja od železnih, kar pomeni manjšo obremenitev za daljšo življenjsko dobo električnega pogona
- za ograje lahko izberete aluminijasta nerjaveča polnila ali pa klasično pločevino, ki jo prašno barvamo v naši lastni lakirnici
- kakovostna izdelava – vse je narejeno v Avstriji
- varnost ljudi je na prvem mestu – vsa vrata izpolnjujejo evropski standard CE EN 13241-1 (zaščiten zobata letev in vgrajen pogon zmanjšujeta možnost stiska prstov, pogon ob naletu na oviro vrata ustavi samodejno, lažje premikanje aluminijastih vrat v primeru izpada elektrike, saj so izjemno lahka)



Drsna vrata
Krilna vrata
Osebni prehodi
Ograje



Izbirate lahko med barvami podobnimi:

7160 antracit mat

9006 srebrna


6005 mah zelena mat




SAMONOSNA DRSNA VRATA

Osnovni steber z vgrajenim pogonom H60


- Pogon vgrajen v steber in pod stranski profil skrita zobata letev - lepši izgled
- Okvir in tekalna površina sta izdelana iz visokokakovostnih aluminijastih profilov
- Kolesca z ležaji omogočajo skoraj neslišno premikanje vrat
- Podporni valji na zgodnjem delu okvirja tečejo po posebnem aluminijastem profilu in tako ne praskajo barve vrat
- Masivni osnovni in naležni steber iz aluminijastega profila dimenzij 150 x 150 mm

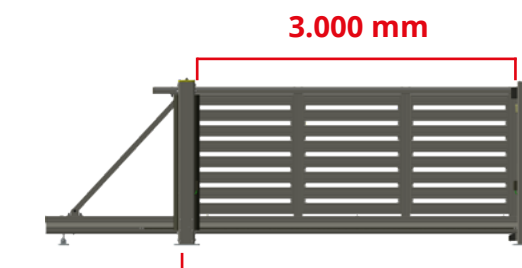


3.300 mm
4.000 mm

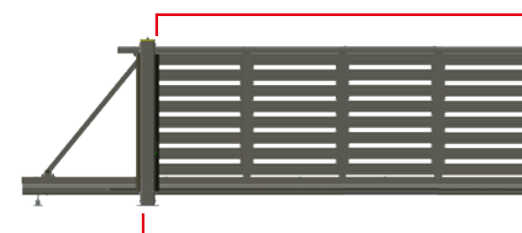

4.300 mm

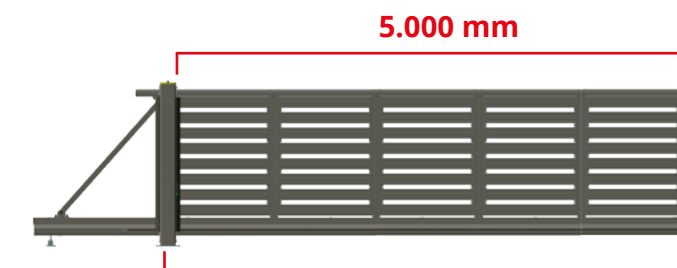

5.300 mm
6.000 mm

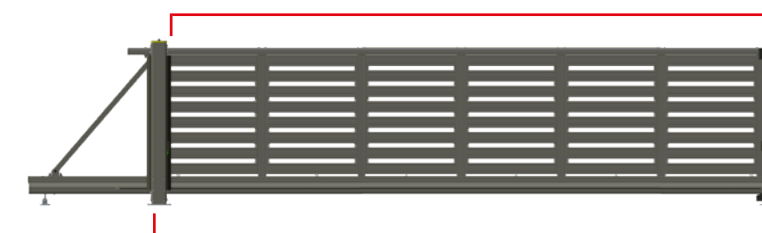

6.300 mm

Ročno upravljanje:

- Masivna ključavnica s 3 ključi
- Eleganten črni ročaj

Avtomatsko upravljanje:

- Pogon in krmiljenje sta montirana na nosilni steber.
- Fotocelica in utripajoča luč za varnost
- Daljinski upravljalnik vključen (1x)

Višine:


1.000 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm
1.800 mm
2.000 mm

vračunanih 100 mm odmika od tal


Polnila - pločevina



PLOČEVINA GB
Valovita pločevina



PERFORIRANA PLOČEVINA LB
Valovita pločevina s kvadratno perforacijo 20 mm



PLOČEVINA S TRAKOM PERFORACIJE GB+LB
Valovita pločevina s trakom kvadratne perforacije 20 mm



PREČNE LETVE Q100
100 mm




PREČNE LETVE Q150
150 mm



PREČNE LETVE Q200
200 mm

Polnila - aluminij



ALUMINIJASTE NAVPIČNE PALICE ST32
32 mm



ALUMINIJASTE NAVPIČNE PALICE ST65
65 mm



ALUMINIJASTE NAVPIČNE PALICE ST110
110 mm



ALUMINIJASTE PREČNE LETVE Q32
32 mm



ALUMINIJASTE PREČNE LETVE Q65
65 mm



ALUMINIJASTE PREČNE LETVE Q110
110 mm

DRSNA VRATA - Polnila iz jeklene pločevine



Drсна vrata
Gladka pločevina s trakom perforacije, barva antracit



Drсна vrata
Gladka pločevina, barva zelena



Drсна vrata in ograja
Perforirana pločevina, barva srebrna



Drсна vrata
Prečne letve 100 mm, barva antracit



Drсна vrata in ograja - dvobarvna
Gladka pločevina z enim trakom perforacije, barva antracit in srebrna (posebna izvedba, povprašajte pri prodajalcu)

DRSNA VRATA - Polnila iz aluminija



Drсна vrata
Aluminijaste navpične palice 110 mm, barva srebrna



Drсна vrata
Aluminijaste prečne letve 65 mm, barva antracit



Drсна vrata
Aluminijaste prečne letve 32 mm, barva antracit



Drсна vrata
Aluminijaste navpične palice 32 mm, barva antracit



KRILNA VRATA

- Okvir iz visokokakovostnih aluminijastih profilov
- Zahvaljujoč prilagodljivim tečajem so vrata enostavno nastavljiva.
- Masivni osnovni in vhodni steber iz aluminijastega profila 150 x 150 mm



Sistem za upravljanje krilnih vrat H30K

2-krilna vrata 1-1

Dve enaki krili


2-krilna vrata 1-2

Krili različnih dimenzij


2-krilna vrata 2-2

Dve enaki krili

Brez pogona - ročno

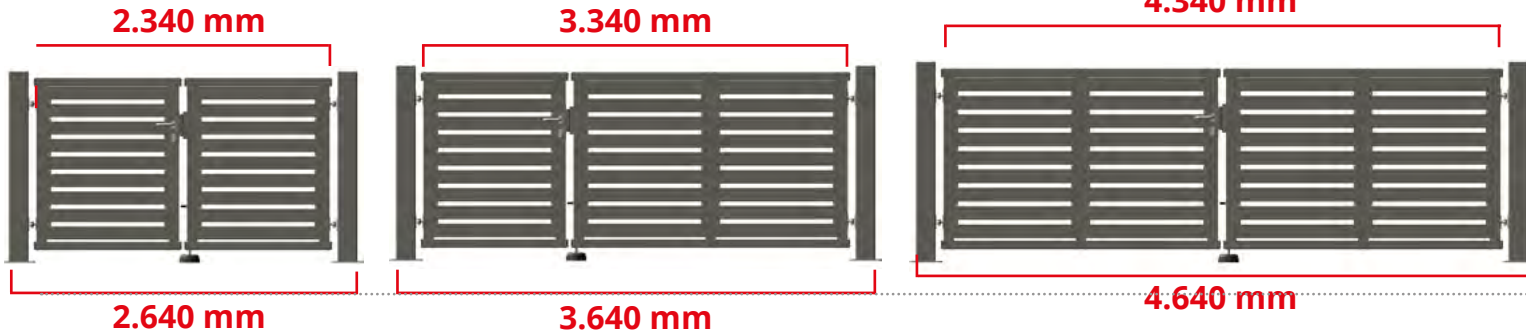

Z glavnim pogonom

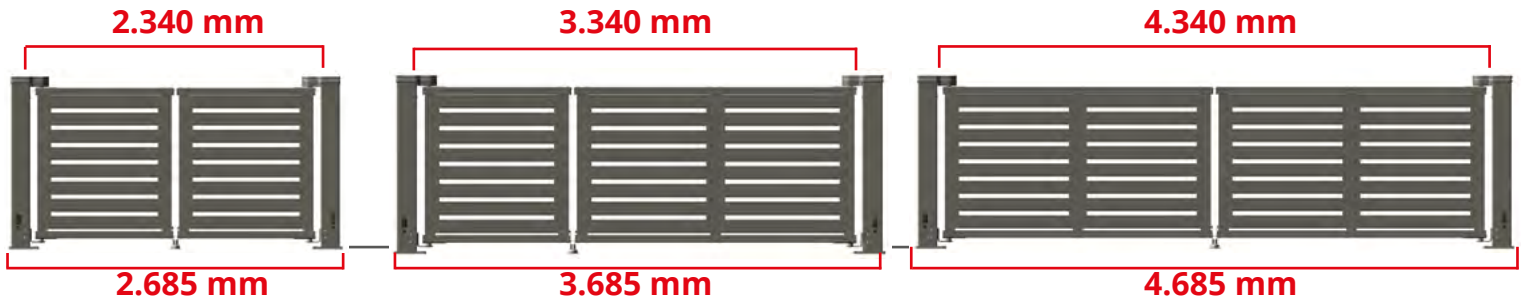

Ročno upravljanje:

- Masivna varnostna ključavnica s 3 ključi
- Estetski črni ročaj.

Avtomatsko upravljanje:

- Pogon in krmiljenje sta montirana na nosilni steber.
- Fotocelica in varnostna utripajoča luč
- Daljinski upravljalnik vključen (1x)

Višine:


1.000 mm
1.200 mm
1.400 mm
1.600 mm
1.800 mm
2.000 mm

vračunanih 100 mm odmika od tal.


Polnila - pločevina



PLOČEVINA GB
Valovita pločevina



PERFORIRANA PLOČEVINA LB
Valovita pločevina s kvadratno perforacijo 20 mm



PLOČEVINA S TRAKOM PERFORACIJE GB+LB
Valovita pločevina s trakom kvadratne perforacije 20 mm



PREČNE LETVE Q100
100 mm



PREČNE LETVE Q150
150 mm



PREČNE LETVE Q200
200 mm

Antracit

Srebrna

Zelena

Polnila - aluminij



ALUMINIJASTE NAVPIČNE PALICE ST32
32 mm



ALUMINIJASTE NAVPIČNE PALICE ST65
65 mm



ALUMINIJASTE NAVPIČNE PALICE ST110
110 mm



ALUMINIJASTE PREČNE LETVE Q32
32 mm



ALUMINIJASTE PREČNE LETVE Q65
65 mm



ALUMINIJASTE PREČNE LETVE Q110
110 mm

Antracit

Srebrna

KRILNA VRATA - Polnila iz jeklene pločevine



Krilna vrata 2-2
Prečne letve 100, barva antracit



Krilna vrata 1-1
Gladka pločevina s trakom perforacije, zelena



Krilna vrata 1-2 (višina 2 m)
Gladka pločevina, barva srebrna



Krilna vrata 2-2
Perforirana pločevina, barva srebrna



Krilna vrata 1-2
Gladka pločevina s trakom perforacije, zelena

KRILNA VRATA - Polnila iz aluminija



Krilna vrata 1-2
Aluminijaste prečne letve 110 mm, barva antracit



Krilna vrata 1-1
Aluminijaste navpične palice 32 mm, barva srebrna



Krilna vrata 2-2
Aluminijaste prečne letve 32 mm, barva antracit




Krilna vrata
Aluminijaste navpične palice 32 mm, barva antracit



OSEBNI PREHODI

- Okvir iz visokokakovostnih aluminijastih profilov
- Zahvaljujoč prilagodljivim tečajem so vrata enostavno nastavljiva.
- Masivni osnovni in vhodni steber iz aluminijastega profila 150 x 150 mm

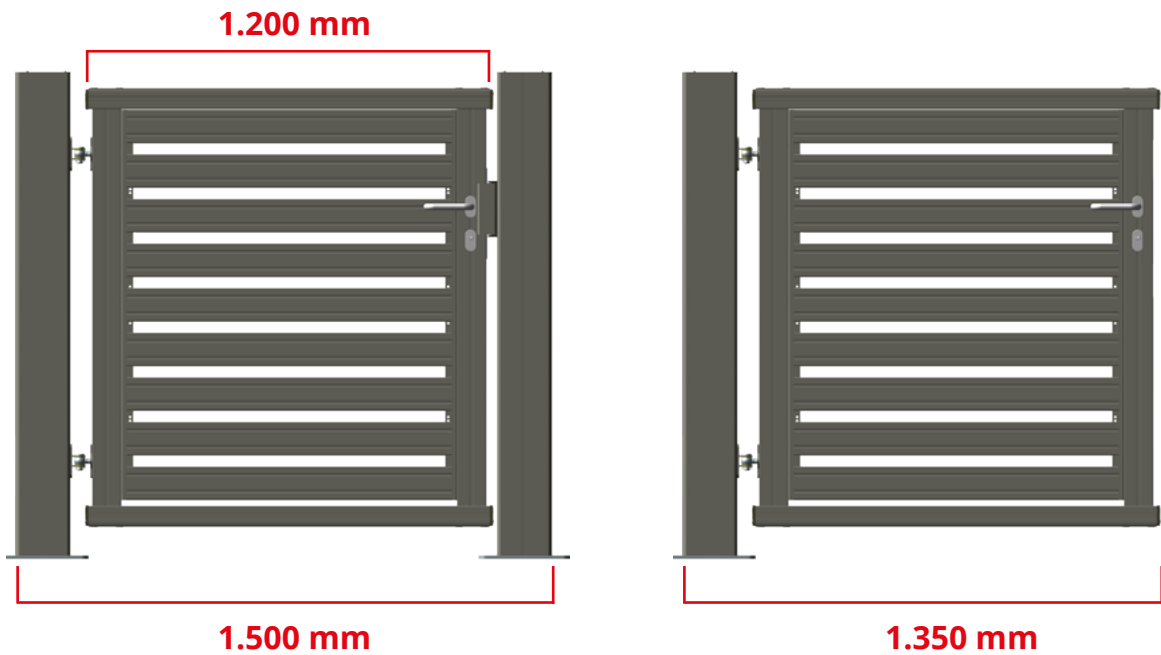

Želite vrata čez dan odpirati brez ključa ali s pritiskom na gumb?

Osebnemu prehodu lahko dodate tudi sistem E-odpiranja (odmikač), ki omogoča odpiranje vrat preko domofona, čitalnika prsnih odtisov, gumba na vratih.

Višine:	1.000 mm
	1.200 mm
	1.400 mm
	1.600 mm
	1.800 mm
	2.000 mm
vračunanih 100 mm odmika od tal	

Polnila - pločevina

PLOČEVINA GB
Valovita pločevina

PERFORIRANA PLOČEVINA LB
Valovita pločevina s kvadratno perforacijo 20 mm

PLOČEVINA S TRAKOM PERFORACIJE GB+LB
Valovita pločevina s trakom kvadratne perforacije 20 mm

PREČNE LETVE Q100
100 mm

PREČNE LETVE Q150
150 mm

PREČNE LETVE Q200
200 mm

AntracitSrebrnaZelena

Polnila - aluminij

ALUMINIJASTE NAVPIČNE PALICE ST32
32 mm

ALUMINIJASTE NAVPIČNE PALICE ST65
65 mm

ALUMINIJASTE NAVPIČNE PALICE ST110
110 mm

ALUMINIJASTE PREČNE LETVE Q32
32 mm

ALUMINIJASTE PREČNE LETVE Q65
65 mm

ALUMINIJASTE PREČNE LETVE Q110
110 mm

AntracitSrebrna

OSEBNI PREHODI - Polnila iz jeklene pločevine



Osebni prehod
Gladka pločevina s trakom perforacije, barva antracit



Osebni prehod
Pločevina, barva srebrna



Osebni prehod
Prečne letve 200 mm, barva antracit



Osebni prehod
Perforirana pločevina, barva srebrna



Priključni osebni prehod
Gladka pločevina s trakom perforacije, barva srebrna

OSEBNI PREHODI - Polnila iz aluminija



Osebni prehod
Aluminijaste prečne letve 65 mm, barva antracit



Osebni prehod
Aluminijaste prečne letve 110 mm, barva antracit



Osebni prehod
Aluminijaste navpične palice 32 mm, barva zelena



Osebni prehod
Aluminijaste prečne letve 32 mm, barva antracit



Osebni prehod
Aluminijaste navpične palice 32 mm, barva antracit



OGRAJNI PANELI - ŠIRINA 2.510 mm

- Površina je zaščitena z visokokakovostnim barvnim premazom v treh različnih barvnih tonih, kar zagotavlja enostavno vzdrževanje in dolgoletno odpornost na praske ter vremenske vplive.
- Kovinske panele za zasebnost, ki varujejo pred neželenimi pogledi, so široke 2510 mm in so primerne tudi za ograjo na terasah ali balkonih.
- Stebri so naprodaj ločeno.

Ograjni paneli - pločevina

- Antracit
- Srebrna
- Zelena

Višine:
1.015 mm
1.215 mm
1.415 mm
1.615 mm
1.815 mm
2.015 mm


Širina
2.510 mm
(elementi se režejo na mero na mestu montaže)




PLOČEVINA GB
Rebrasta pločevina



PLOČEVINA S TRAKOM PERFORACIJE GB+LB
Valovita pločevina s trakom kvadratne perforacije 20 mm




PERFORIRANA PLOČEVINA LB
Rebrasta pločevina s kvadratno perforacijo 20 mm

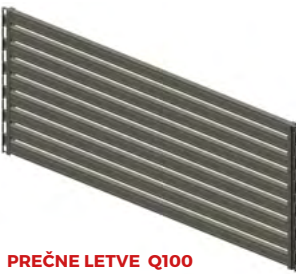

PREČNE LETVE Q100
100 mm



PREČNE LETVE Q150
150 mm

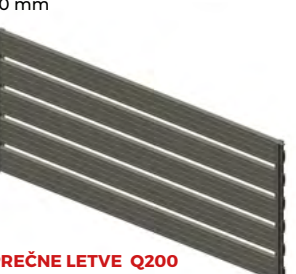

PREČNE LETVE Q200
200 mm

Višine mm	Prečne letve 100		Prečne letve 150		Prečne letve 200	
	Število letvic	Razmak	Število letvic	Razmak	Število letvic	Razmak
815 mm	6	25,5mm	4	52,1 mm	3	85,5 mm
1.015 mm	7	35,5mm	5	48 mm	4	52,2 mm
1.215 mm	9	23mm	6	45,5 mm	5	35,5 mm
1.415 mm	10	29,9mm	7	43,8 mm	6	25,5 mm
1.615 mm	11	35,5mm	8	42,6 mm	6	65,5 mm
1.815 mm	13	27,1mm	9	41,8 mm	7	52,2 mm
2.015 mm	14	31,6 mm	10	41,4 mm	8	42,6 mm

STEBRI

- Antracit
- Srebrna
- Zelena

Steber s ploščo

- Višina: 1700 in 2.100 mm
- Ograjni steber iz pocinkanega železa 60 x 40 x 1.700 mm (G x Š x V), prašno barvan (do 1.700 mm)
- Z zavarjeno ploščo za pritrditev s štirimi vijaki, prašno barvana
- Debelina plošče za pritrditev je 8 mm, dimenzije 70 x 140 mm.

Steber za betoniranje

- Višina: 1500 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2800 mm
- Ograjni steber iz pocinkanega železnega profila 60 x 40 mm, prašno barvan

Pokrivna letev

- Aluminijasta letev za lepši izgled
- Pritrjevanje brez vijakov

Točkovni nosilec

Steber Ø50

Steber 60x40

Ravna letev

Steber Ø50

Steber 60x40

Obojstranski nosilec

Steber Ø50

Steber 60x40





OGRAJNI PANELI - ŠIRINA 2.000 mm


- Izbirate lahko med jekleno pločevino in aluminijem
- Površina je zaščiten z visokokakovostnim barvnim premazom v treh različnih barvnih tonih, kar zagotavlja enostavno vzdrževanje in dolgoletno odpornost na praske ter vremenske vplive.
- Kovinske panele so primerne tudi za ograjo na terasah ali balkonih.
- Stebri so naprodaj ločeno.

Ograjni paneli - pločevina

Antracit Srebrna Zelena

Višine:
1.015 mm
1.215 mm
1.415 mm
1.615 mm
1.815 mm
2.015 mm


Širina
2.000 mm
(elementi se režejo na mero na mestu montaže)




PLOČEVINA GB
Valovita pločevina



PLOČEVINA S TRAKOM PERFORACIJE GB+LB
Valovita pločevina s trakom kvadratne perforacije 20 mm




PERFORIRANA PLOČEVINA LB
Rebrasta pločevina s kvadratno perforacijo 20 mm

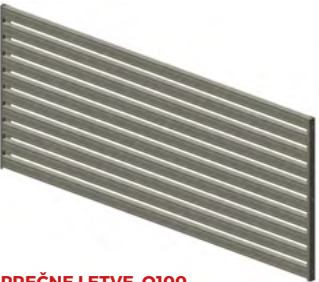

PREČNE LETVE Q100
100 mm



PREČNE LETVE Q150
150 mm

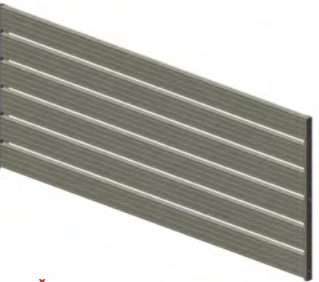

PREČNE LETVE Q200
200 mm

Višine mm	Prečne letve 100		Prečne letve 150		Prečne letve 200	
	Število letvic	Razmak	Število letvic	Razmak	Število letvic	Razmak
815 mm	6	25,5mm	4	52,1 mm	3	85,5 mm
1.015 mm	7	35,5mm	5	48 mm	4	52,2 mm
1.215 mm	9	23mm	6	45,5 mm	5	35,5 mm
1.415 mm	10	29,9mm	7	43,8 mm	6	25,5 mm
1.615 mm	11	35,5mm	8	42,6 mm	6	65,5 mm
1.815 mm	13	27,1mm	9	41,8 mm	7	52,2 mm
2.015 mm	14	31,6 mm	10	41,4 mm	8	42,6 mm

Aluminijaste navpične palice


Antracit Srebrna

Višine:
1.000 mm
1.200 mm
1.400 mm


Širina
2.000 mm
(elementi se režejo na mero na mestu montaže)



ALUMINIJASTE NAVPIČNE PALICE ST32
32 mm
Razmak cca. 95 mm

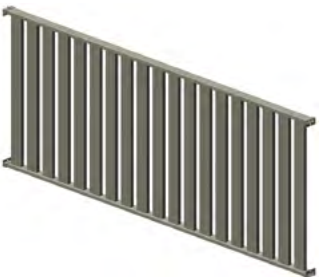

ALUMINIJASTE NAVPIČNE PALICE ST65
65 mm
Razmak cca. 40 mm

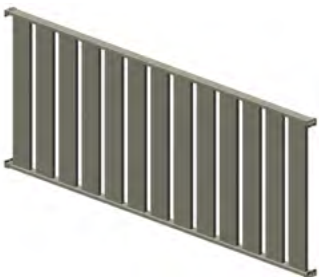


ALUMINIJASTE NAVPIČNE PALICE ST110
110 mm
Razmak cca. 40 mm

Aluminijaste prečne letve


Antracit Srebrna

Višine:
1.000 mm
1.200 mm
1.400 mm


Širina
2.000 mm
(elementi se režejo na mero na mestu montaže)

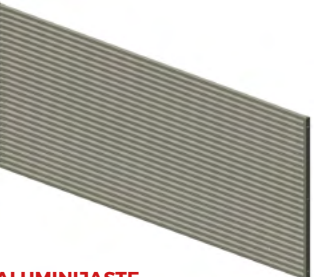

ALUMINIJASTE PREČNE LETVE Q32
32 mm
Razmak cca. 20 do 30 mm

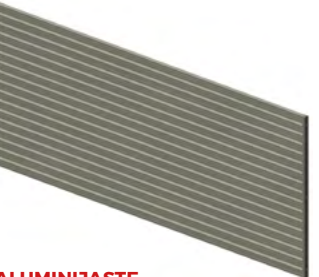

ALUMINIJASTE PREČNE LETVE Q65
65 mm
Razmak cca. 20 do 30 mm

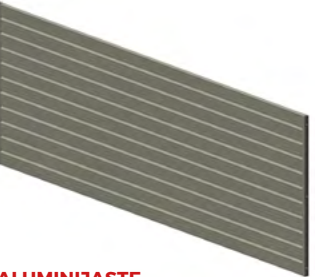

ALUMINIJASTE PREČNE LETVE Q110
110 mm
Razmak cca. 20 do 30 mm

STEBRI



Steber s ploščo

- Višina: 1700 mm
- Ograjni steber iz pocinkanega železa 60 x 40 x 1.700 mm (G x Š x V), prašno barvan
- Z zavarjeno ploščo za pritrditev s štirimi vijaki, prašno barvana
- Debelina plošče za pritrditev je 8 mm, dimenzije 70 x 140 mm.
- Ograjni steber do 2.100 mm višine (opcijsko)




Steber za vbetovanje

- Višina: 1500 mm, 2000 mm, 2200 mm, 2400 mm, 2800 mm
- Ograjni steber iz pocinkanega železnega profila 60 x 40 mm, prašno barvan



Priključna letev


- U-profil 25/35/25/2, prašno barvan
- univerzalno uporaben za vse tipe stebrov
- montira se enostavno skozi luknje na steber ali steno



NAČINI MONTAŽE

Primer montaže

- Hitra montaža - priložena enostavna navodila
- Luknje in kanali za vijake so pripravljeni.
- Primerne stebre je treba kupiti ločeno

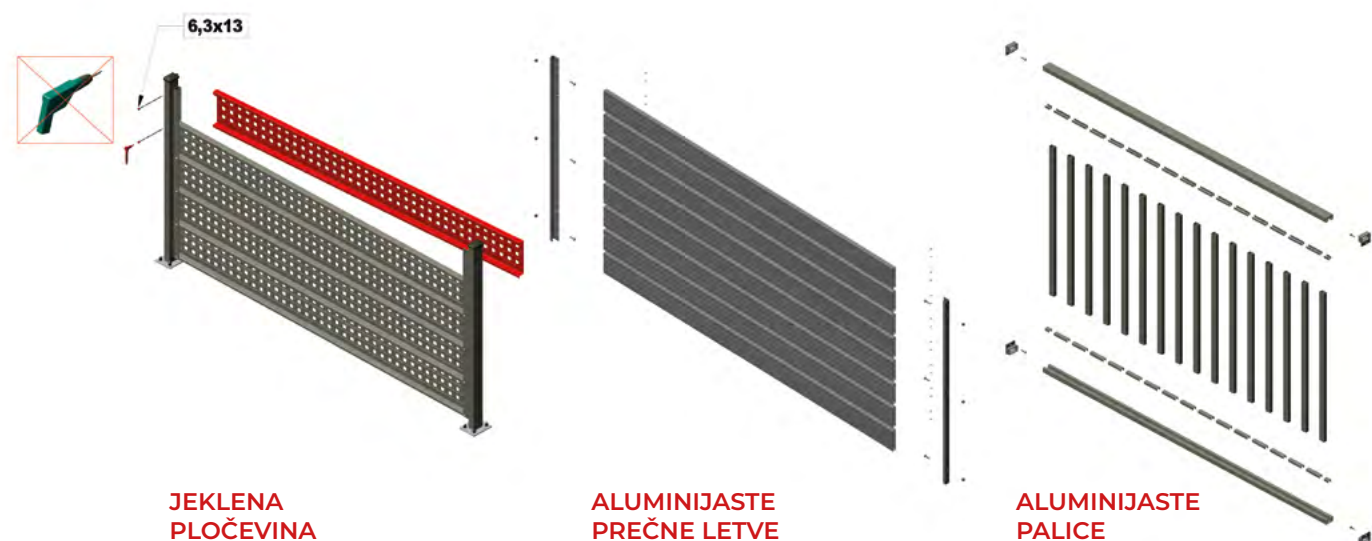

Ograjni panel - 2.510 mm



Za več zasebnosti

Gladka pločevina s trakom perforacije, barva antracit



Za več zasebnosti

Gladka pločevina, barva antracit




Za več zasebnosti

Perforirana pločevina, barva srebrna



Prečne letve

Prečne letve 100 mm, barva srebrna

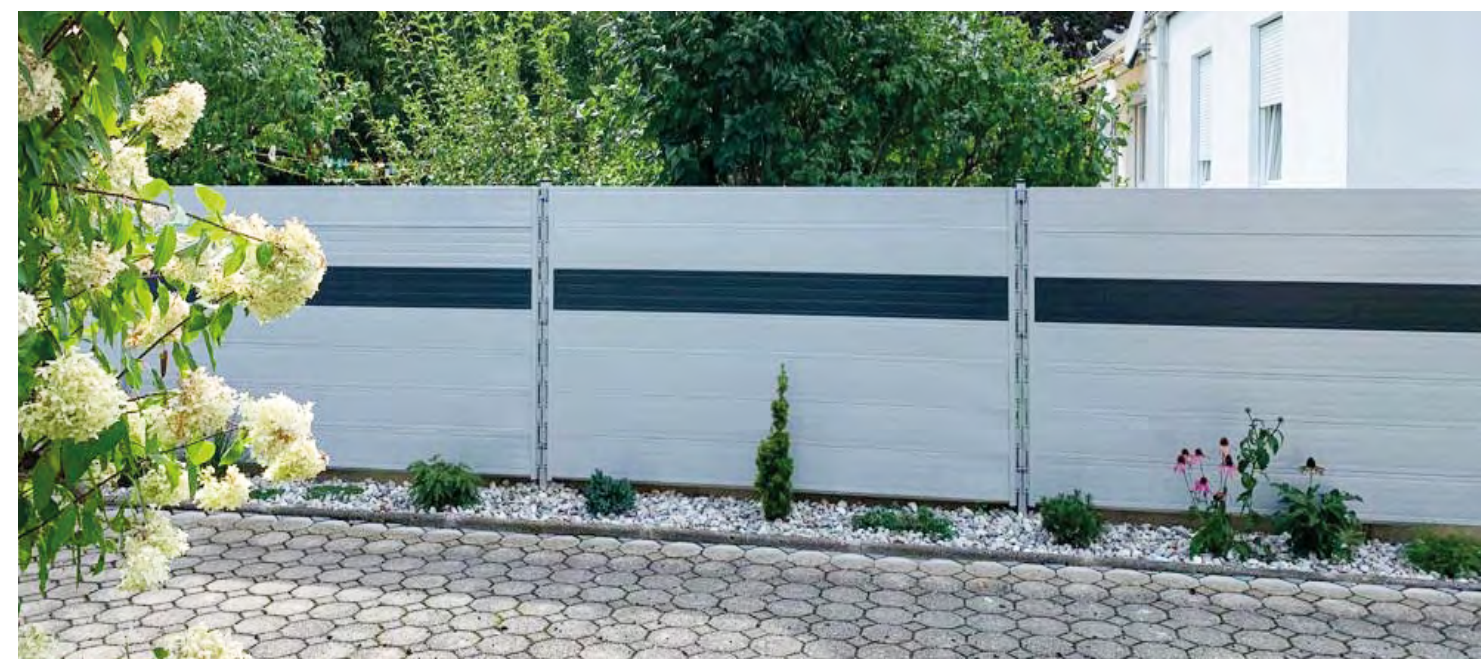

Za več zasebnosti

Gladka pločevina s trakom perforacije, barva antracit in srebrna

Ograjni panel - 2.000 mm



Za večjo zasebnost
Gladka pločevina s trakom perforacije, barva antracit



Za večjo zasebnost
Gladka pločevina, barva srebrna



Za večjo zasebnost
Perforirana pločevina, barva antracit




Prečne letve
Prečne letve 100 mm, barva srebrna



Ograja za več zasebnosti, dvobarvna
Gladka pločevina s trakom perforacije, barva antracit in srebrna

Aluminijaste ograje



Alu ograja
Aluminijaste navpične palice 65 mm, srebrna barva in antracit



Aluminijasta ograja
Aluminijaste navpične palice 32 mm, zelena barva



Aluminijasta ograja
Aluminijaste prečne letve 65 mm, srebrna barva in antracit



Aluminijasta ograja
Aluminijaste prečne letve 110 mm, barva antracit



Holler, vrata in ograjni sistemi d.o.o.

Nakupovalno središče Rudnik
Ukmarjeva ulica 4
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel. 041 973 679

mail: prodaja@holler.si
www.holler.si

