



HOLLER |||||


HOLLER ||||| **PRO**

Dvoriščna vrata **ECO**

Inovativna. Zanesljiva. Varna.

Verzija 2024 (2. izdaja)

Samonosna drsna dvoriščna vrata HOLLER PRO ECO združujejo kakovostno izdelavo z maksimalno funkcionalnostjo vrat. Posebno razviti aluminijasti profili in uporaba visokokakovostnih vgradnih delov zagotavljajo dolgo življenjsko dobo, varnost in kakovost naših dvoriščnih vrat. Naše rešitve po ugodni ceni se harmonično zlijejo z okoljem in ga vizualno popestrijo. Izdelava vrat poteka v okviru omrežne industrije 4.0 v eni od najsodobnejših tovarn drsnih vrat v Evropi.

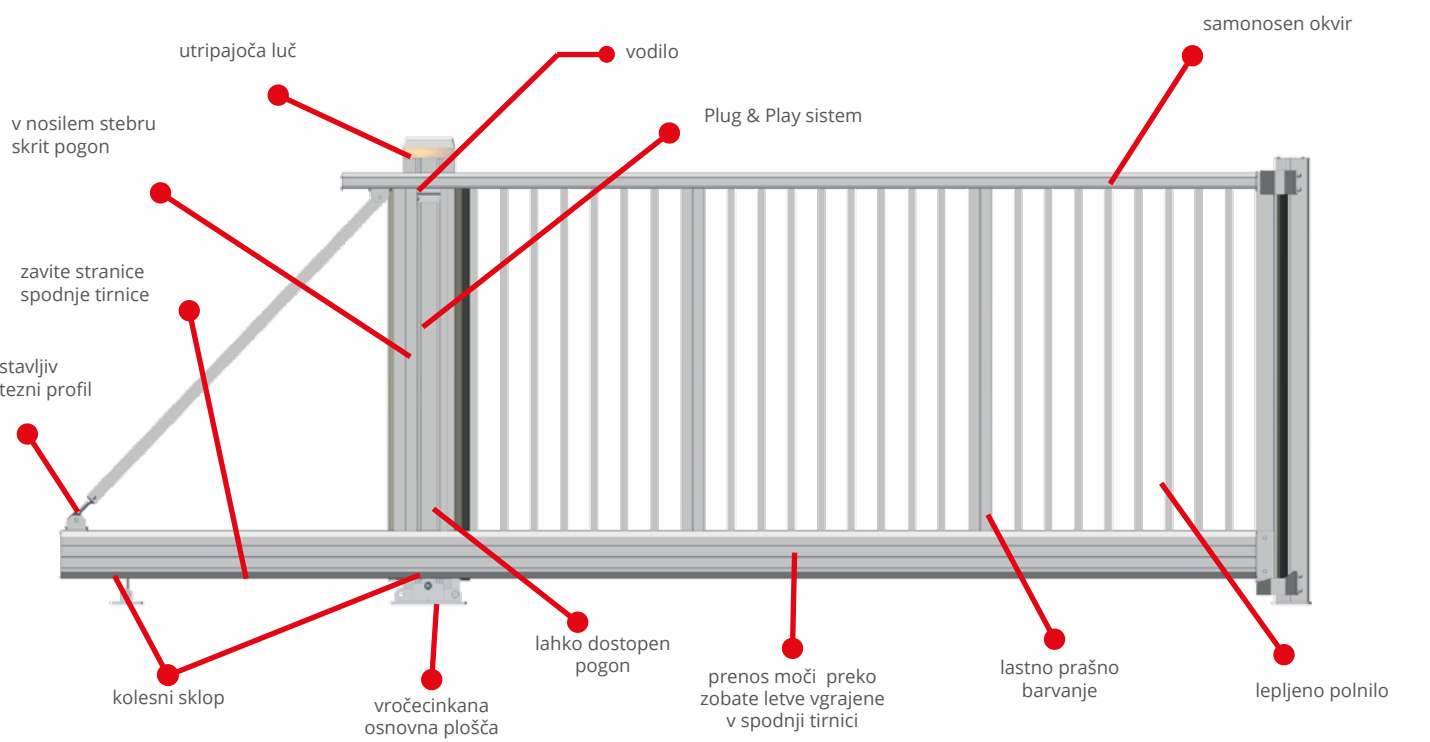

Aluminij – vzdržljiv in vsestranski

S težo 2,7 g/cm³ ima aluminij le tretjino teže jekla. Posledično so vrata kakor tudi pogon izpostavljena bistveno manjši obremenitvi. Zahvaljujoč gladki in čisti površini aluminij omogoča visokokakovostno zaščito pred vplivi okolja. Prav tako pa je aluminij kovina prihodnosti, saj omogoča 100-odstotno recikliranje in tako prispeva k varovanju okolja.


- Vijačen ali delno varjen okvir iz aluminijastih profilov (glej tabelo standardnih mer)
- Krilo s povezovalnimi stebri v debelini okvirja. Polnila so nameščena v segmentih.
- Odmik od tal 100 mm: višina vrat že vključuje talni odmik.
- Maksimalni razmik med palicami polnila je 120 mm (zagotovljena večja varnost za naše najmlajše).
- Notranje vodilo v zgornji tirnici
- Notranji kolesčki
- Prednji in zadnji kolesni sklop sta povezana z jekleno konstrukcijo.
- Zobata letev je vgrajena v profil spodnje tirnice in je tako zaščiten pred vremenskimi vplivi in umazanijo.
- Nosilni in naležni steber z osnovno ploščo v enojni in dvojni izvedbi
- Največ 250 ciklov odpiranj in zapiranj dnevno
- Vizualna in tehnična združljivost z drugimi izdelki iz naše ponudbe (vrata za osebni prehod, ograje, nabiralniki in še veliko drugega)

Samonosna dvoriščna vrata HOLLER PRO ECO so na voljo v standardnih višinah 1000, 1250, 1500, 1800, 2000, 2250 in 2500 mm.

Svetla širina	Dolžina krila	Spodnja tirnica	Vmesni stebri	Zgornja tirnica	Nosilni steber	Naležni steber
3.000	4.400	HST28 137 x 200 mm	HST30 100 x 60 mm	HST29 120 x 65 mm	Enojni	Enojni
4.000	5.600					
5.000	6.600					
6.000	8.100				Enojni	Enojni
7.000	9.100					
8.000	10.600					
9.000	11.600					
10.000	13.100					

Specifikacije v mm

Dvoriščna vrata HOLLER PRO ECO so na voljo v petih različnih standardnih izvedbah.



HST 28
Š x V 137 X 200



HST 29
Š x V 120 x 65



HST 30
Š x V 100 x 60



Tirnica in varnostna kontaktna letev



Nastavljiva natezna konstrukcija



Varnostna luč

Pogon|||||



Pogonski sistem HOLLER prepriča s prvovrstno obdelavo, dizajnom in visoko zanesljivostjo. Lepo oblikovan pogonski steber nudi prostor za pogon in krmiljenje ter vse skupaj ščiti pred vremenskimi vplivi in vandalizmom. Vgrajena LED utripajoča luč skrbi za varno uporabo vrat.

- svetla širina: 3 m do 10 m
- teža vrat: do 750 kg
- delovni cikel: 70 % (100 % pri brezkrtačnih pogonih)
- hitrost: do 10,8 m/min (16 m/min pri brezkrtačnih pogonih)

Pogonska tehnika Brushless

Odkrijte naše nove visoko zmogljive in zanesljive brezkrtačne pogone iz serije Brushless. Vsa vrata so lahko opremljena z navadnimi ali brezkrtačnimi pogoni, po želji stranke. Prednosti brezkrtačnih pogonov so velike – daljša življenjska doba pogona, večja moč in hitrost delovanja. Prihodnost pogonske tehnike je brezkrtačna - bodite del prihodnosti.

Varnost

Za večjo zaščito vašega premoženja lahko na okvir vrat namestimo špičasto letev, ki odvrča nepovabljene goste. Vrata so lahko tudi opremljena z baterijo, ki kljub izpadu električnega omrežja poskrbi, da se vrata odprejo. Za najbolj občutljiva okolja, kot denimo vrtci in šole, lahko vrata opremimo tudi s sistemom HOLLER PRO Safety Plus, ki deluje kot senzor in oviro zazna preden bi se je vrata sploh dotaknila. Ročno gnana vrata imajo posebno zanje prirejeno ključavnico. Vsi naši izdelki so izdelani po zahtevah standarda CE in normativa EN-13241-1.

Prašno barvanje in barvna paleta|||||

Vremenska odpornost, enostavna nega in odpornost na praske so le nekatere prednosti HOLLER PRO ECO dvoriščnih vrat, ki jih prašno barvamo v lastni lakirnici.

RAL 5010 encijan modra	RAL 6005 mah zelena	RAL 6009 jelka zelena	RAL 7016 antracit siva	RAL 7030 kamnito siva
RAL 7040 fenster siva	RAL 7047 siva telegrey	RAL 8001 oker rjava	RAL 9005 črna	RAL 9006 aluminij bela
		Izbira barve ob povpraševanju Tukaj prikazane barve se lahko razlikujejo od barv na končnem izdelku.		
RAL 9010 čisto bela	RAL 9016 prometno bela			

Elektrisches Zubehör (Primeri)|||||

Daljinci	Ključavnica	Indukcijska zanka	GSM Modul	Časovnik	Kodna ključavnica



Slika 1



Slika 2

Mehanska dodatna oprema (Primeri)|||||

Nazobčana letev	Priključek za ograjo	Ključavnica	Držalo za vrata	Podstavek



Od leta 1992 izdelujemo v naši tovarni v Wagni na jugu Avstrije visokokakovostna vrata in ograje iz aluminija.

Radovednost in strast do tehnologije nas vedno znova motivirata. Naš inženirski tim razvija inovativne rešitve z najnovejšo tehnologijo, hkrati pa se ukvarja z modernizacijo obstoječih izdelkov in načinov dela. Rezultat kombinacije ročnega dela in moderne tehnologije so posebej prirojene rešitve za našo široko ponudbo različnih izdelkov.

Naši visokokvalificirani delavci spremljajo vsak projekt, od svetovanja in načrtovanja do izdelave in dobave, s celovito podporo pa poskrbimo za stranke tudi po zaključku projekta.

