



HOLLER |||||



Erhältlich in
WINDKLASSE 2 ODER 3



HOLLER ||||| **PRO**
Schnellauf-Falttor Quattro
INDURA

Aus Aluminium oder Stahl


Version 2026 (Aufl. 1)

Innovation und Stil

Das HOLLER PRO Schnelllauf-Falttor Quattro INDURA steht für hochwertige Konstruktionen, innovative Faltechnik und maximale Funktionalität. Die kompakte Bauweise reduziert den Platzbedarf und ermöglicht schnelle Öffnungs- und Schließbewegungen. Die Herstellung erfolgt durchgängig gemäß den aktuellen **CE-Vorgaben** sowie der Torproduktnorm **EN 13241**. Dadurch entsteht eine effiziente Zufahrtslösung für Industrie, Logistik, Infrastruktur- und Versorgungsprojekte sowie kommunale Einrichtungen.

Quattro INDURA

Mit seiner massiven und gleichzeitig formschönen Konstruktion erfüllt das HOLLER PRO Schnelllauf-Falttor Quattro INDURA höchste Anforderungen an Funktionalität, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Die schienenlose Ausführung, hochwertige Komponenten aus Aluminium oder Stahl sowie die vollständig im Pfosten integrierte Antriebs- und Steuerungstechnik gewährleisten einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung.

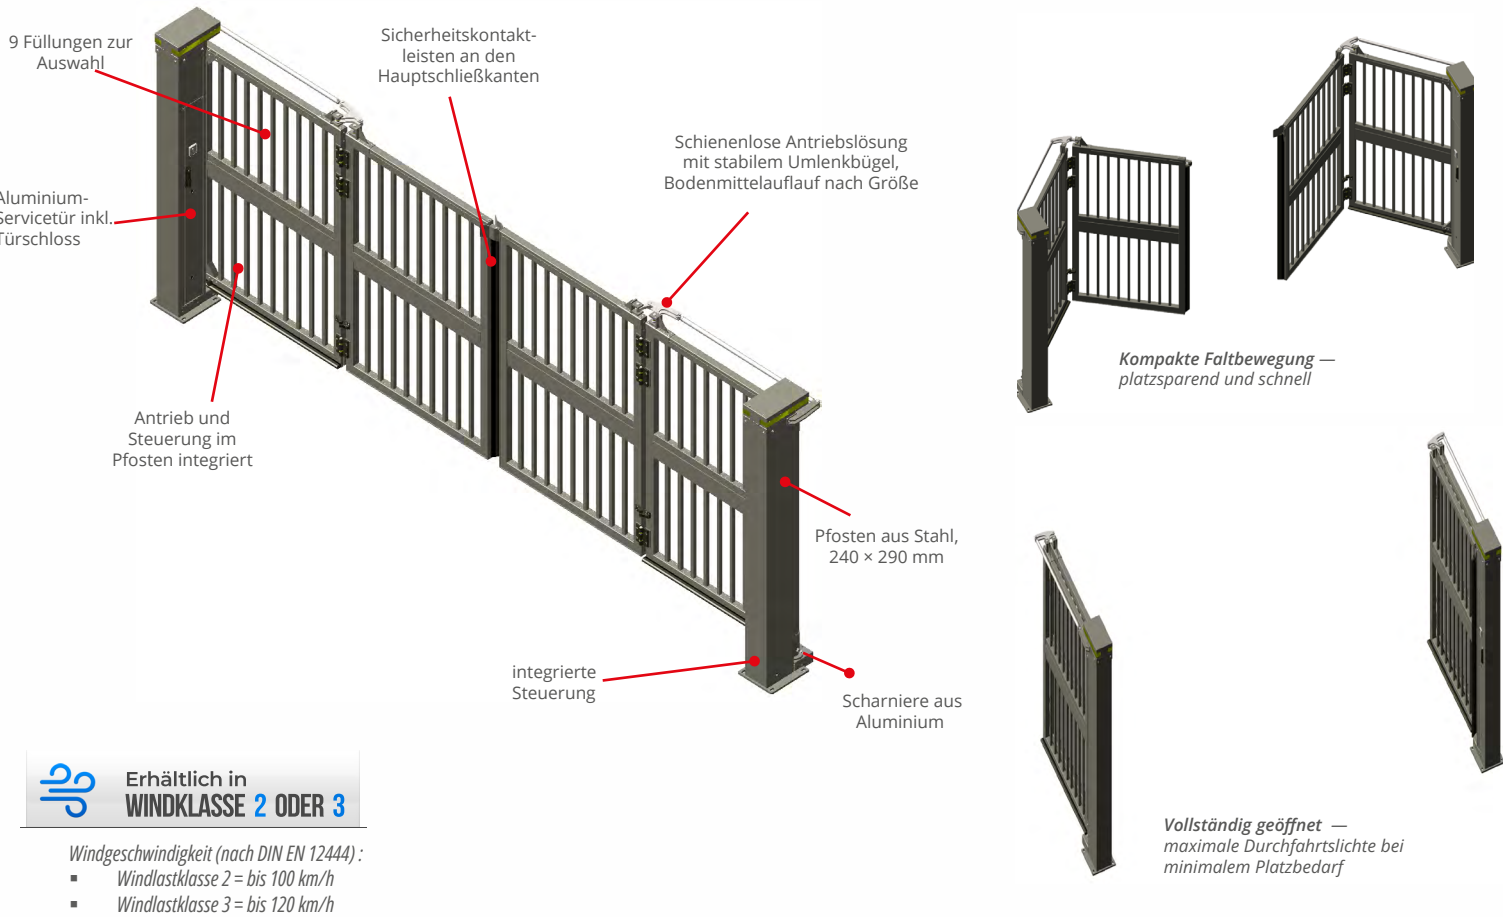

- Faltflügel wahlweise erhältlich in Aluminium oder Stahl
- Geschweißte Tragrahmenkonstruktion ohne Bodenführungsschiene
- Schwere Industrieausführung, statisch berechnet gemäß DIN EN 12444 für Windlastklasse 2 oder 3
- Ausführung in Aluminium oder Stahl
- Rahmenprofile gemäß Ausführungstabelle
- Massive, verzinkte und pulverbeschichtete Stahlpfosten 240 × 290 mm
- Schienenlose Antriebslösung mit stabilem Umlenkbügel
- Bewegliche Bauteile kugelgelagert und wartungsarm
- Antrieb und Steuerung vandalismusgeschützt im Pfosten integriert und von außen nicht sichtbar
- Aluminium-Servicetür mit Türschloss, vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder
- Öffnungsgeschwindigkeit **bis 1,0 m/s**
- Umfangreiche Sicherheitsausstattung serienmäßig
- Frequenz geregelter Antrieb mit Soft-Start, Soft-Stopp und Wegstreckenmesser
- Verriegelung wahlweise über mechanische Bodenverriegelung oder 2-fach-Magnetschloss

Maßtabelle

Das HOLLER PRO Schnelllauf-Falttor Quattro INDURA ist wahlweise in Aluminium oder Stahl erhältlich und in den Windlastklassen 2 und 3 verfügbar. Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Pfostenlichten sowie die zugehörigen Rahmen- und Pfostenprofile für die Ausführungen in Aluminium und Stahl. Auf Wunsch können die Falttore auch nach Ihren individuellen Maßen gefertigt werden.

Pfostenlichte	Höhe (inkl. 120 mm Bodenluft)	Rahmenprofil Stahl (*)	Rahmenprofil Alu (**)	Horizontales Zwischenprofil Alu / Stahl	Haltepfosten Stahl
3.500 mm	bis zu 2.500 mm	80 × 60 mm	HST10 - 80 × 60 mm	80 × 60 mm	240 × 290 mm
4.000 mm	bis zu 2.500 mm	80 × 60 mm	HST10 - 80 × 60 mm	80 × 60 mm	240 × 290 mm
4.500 mm	bis zu 2.500 mm	80 × 60 mm	HST10 - 80 × 60 mm	80 × 60 mm	240 × 290 mm
5.000 mm	bis zu 2.500 mm	80 × 60 mm	HST10 - 80 × 60 mm	80 × 60 mm	240 × 290 mm
5.500 mm	bis zu 2.500 mm	80 × 60 mm	HST10 - 80 × 60 mm	80 × 60 mm	240 × 290 mm
6.000 mm	bis zu 2.500 mm	80 × 60 mm	HST10 - 80 × 60 mm	80 × 60 mm	240 × 290 mm

(*) 80 × 60 mm - wird bei Stahl-Ausführung verwendet
(**) HST10 - 80 × 60 mm - wird bei Aluminium-Ausführung verwendet

Technische Kennwerte



Steuerung
Vandalismusgeschützt im Pfosten integriert



Verriegelung
Mechanische Bodenverriegelung oder 2-fach-Magnetschloss



Öffnungsgeschwindigkeit
bis 1,0 m/s



Schaltzyklen
Für Dauerbetrieb ausgelegt:
230 Zyklen/Tag, max. 100.000 Zyklen



Montage
Montage durch geschulten
Fachpartner vor Ort



Lieferzeit
ca. 8 bis 10 Wochen,
je nach Ausführung

Aluminium oder Stahl?

Das HOLLER PRO Schnelllauf-Falttor Quattro INDURA ist wahlweise in Aluminium oder Stahl erhältlich. Beide Ausführungen bieten höchste Qualität und werden individuell an die Anforderungen des jeweiligen Projekts angepasst.

Aluminium

- Korrosionsbeständig
- Geringes Eigengewicht für hohe Zyklusanzahl
- Hochwertige Oberflächenqualität
- Leicht, flexibel und vielseitig
- Lösung für anspruchsvolle Projekte und individuelle Anforderungen, von Industrieanlagen bis zu architektonischen Sonderlösungen

Stahl

- Verzinkte Industrieausführung
- Höheres Eigengewicht
- Technische Oberflächenqualität
- Robust und funktionell
- Die klassische Wahl für Industrieanlagen



Dank der schnellen Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten der Tore wird jedes Objekt zuverlässig vor unbefugtem Zutritt geschützt. Zusätzlich sorgt die geschweißte Rahmenkonstruktion — wahlweise in Aluminium oder Stahl — für ein Maximum an Stabilität. Gefertigt nach aktuellen CE-Vorgaben und der Torproduktnorm EN 13241. Für besonders sensible Bereiche stehen zusätzliche Ausstattungsvarianten zur Verfügung.

Ausführung



Das HOLLER PRO Schnelllauf-Falttor Quattro INDURA ist in verschiedenen Ausführungen standardmäßig lieferbar.



Stab

30 x 30 mm




Rundstab

Ø 25 mm




Doppelstabmatte

Typ 656
Typ 868



Glattblech



Lochblech

□ 10 mm
□ 20 mm



Lochblech

Ø 10 mm
Ø 20 mm

Pulverbeschichtung und Farbgebung



Das HOLLER PRO Schnelllauf-Falttor Quattro INDURA ist mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen, die im eigenen Werk aufgebracht wird. Höchste Witterungsbeständigkeit, leichte Pflege und kratz feste Oberflächen garantieren Schönheit und Qualität für viele Jahre.



RAL 5010 Enzianblau



RAL 7016 Anthrazit



RAL 7047 Telegrau 4



RAL 9006 Weißaluminium



RAL 6005 Moosgrün



RAL 7030 Steingrau



RAL 8001 Ockerbraun



RAL 9010 Reinweiß



RAL 6009 Tannengrün



RAL 7040 Fenstergrau



RAL 9005 Tiefschwarz



RAL 9016 Verkehrsweiß

Weitere Farben auf Anfrage.
Die hier abgebildeten Farben können von den Farben der Beschichtung abweichen.


Elektrisches und mechanisches Zubehör (Beispiele)



Handsender



Induktionsschleife



Holler Gate Control
(GSM- und App-Funktion)



Magnetverriegelung



Zackenleiste



Zaunanschluss

Entdecken Sie unser umfangreiches Zubehörsortiment!

Ihr Partner vor Ort

Holler Tore GmbH

Schlossallee 4
8435 WAGNA
ÖSTERREICH

Tel. +43 3452 86031

mail@holler-tore.at
www.holler-tore.at

