



HOLLER ||||| **HOME**
ESSENTIAL

Stilvolle Tore und Zäune für Ihr sicheres Zuhause

Version 2026 (Aufl. 5)

Willkommen zu Home Essential: Eleganz und Sicherheit für Ihr Zuhause

Home Essential umfasst eine Vielzahl von Toren und Zäunen, die alle nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt werden. So finden Sie das perfekte Tor oder den idealen Zaun, der sich harmonisch in die Architektur Ihres Hauses einfügt.

Ob Sie nach einer modernen, minimalistischen Lösung suchen oder eher den klassischen Stil bevorzugen – Home Essential erfüllt Ihre Wünsche und Ansprüche. Dank innovativer Technologien und langlebiger Materialien garantieren wir Produkte, die sowohl den täglichen Belastungen als auch den wechselnden Witterungsbedingungen standhalten.

Lassen Sie sich von Home Essential inspirieren und entdecken Sie, wie einfach es sein kann, Ihr Zuhause sowohl sicher als auch stilvoll zu gestalten. Wir laden Sie ein, durch unseren Katalog zu blättern und die Vielfalt sowie die Qualität unserer Produkte zu entdecken.

Kurzer Überblick

- Mit oder ohne elektrischen Antrieb – bei Holler Home Essential finden Sie das perfekte Drehtor oder Schiebetor sowie den passenden Aluminiumzaun dazu
- Individuelle Maßanfertigung
- Hochwertige Beschichtung, daher nie wieder streichen
- 7 Standardfarben zur Auswahl, auch viele verschiedene Sonderfarben erhältlich
- Nachhaltiges und umweltfreundliches Aluminium
- Plug & Play Vormontage aller Torsysteme, daher sehr einfache Montage
- Innenliegende Antriebseinheit für maximale Betriebs- und Unfallsicherheit



Modell Lyon

Senkrechte Stäbe im Rahmen



Unser Modell Lyon beeindruckt mit seinem modernen und einzigartigen Design. Die variierenden Abstände zwischen den Stäben schaffen eine visuelle Dynamik und verleihen der Architektur Leichtigkeit und Transparenz. Besonders in städtischen oder zeitgenössischen Konzepten, die klare Linien und Minimalismus schätzen, ist dies vorteilhaft. Das Lyon Modell fügt sich harmonisch in die Gesamtgestaltung der Außenanlage ein und bietet eine stilvolle, praktische Lösung für Grundstücksabgrenzung und Privatsphäre. Es kombiniert optische Aufwertung mit funktionalem Design.

Ausführung im Rahmen



ST32
Stababstand ca. 80-100 mm

ST32-fine
Stababstand ca. 30-40 mm

ST65
Stababstand ca. 30-60 mm

ST110
Stababstand ca. 30-80 mm



Merkmale

- Aus Aluminium
 - Verschiedene Stabbreiten: 32, 65 und 110 mm
 - Innerhalb des Rahmens eingebaut
- Witterungsbeständig und wartungsarm
 - Klassisches modernes Design
 - Architektonische Lösung

Die Komplettlösung



Gehtür	Drehtor hand- und kraftbetätigt	Schiebetor hand- und kraftbetätigt	Zaun
■ Breite: bis 1.500 mm ■ Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft) ■ Einbauschloss mit 3 Schlüsseln und eleganter Drückergarnitur ■ Optional mit elektrischem Türöffner	■ Einflügelig bis 3.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft) ■ Zweiflügelig bis 5.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft) ■ Innen- und Außenöffnung möglich ■ Unsichtbarer Antrieb im Antriebspfosten	■ Breite: bis 6.000 mm ■ Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft) ■ Bodengeführte oder freitragende Ausführung ■ Elektrische Ausführung Plug & Play	■ Breite: bis 2.000 mm ■ Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)

Modell Basel

Waagerechte Latten vor dem Rahmen

Unser Modell Basel besticht durch sein innovatives Design mit horizontalen Latten in unterschiedlichen Breiten. Diese Latten sind außerhalb des Torrahmens angebracht und verleihen dem Modell eine auffällige, moderne Ästhetik. Durch diese Anordnung entsteht eine elegante visuelle Wirkung, die den minimalistischen Charakter der Architektur unterstreicht. Besonders in zeitgenössischen Bauprojekten, die klare Linien und außergewöhnliches Design bevorzugen, passt Basel perfekt. Es kombiniert ästhetische Raffinesse mit praktischer Funktionalität für eine stilvolle Abgrenzung und erhöhte Privatsphäre.

Ausführung vor dem Rahmen (durchlaufend)



QL32A

Stababstand ca. 30-40 mm



QL65A

Stababstand ca. 30-60 mm



QL110A

Stababstand ca. 30-80 mm



Merkmale


- Aus Aluminium
- Verschiedene Lattenbreiten 32, 65 und 110 mm
- Horizontale Lattenprofile außen auf dem Rahmen eingebaut
- Witterungsbeständig und wartungsarm
- Passt zu jedem Baustil
- Architektonische Lösung

Die Komplettlösung




Gehtür

- Breite: bis 1.500 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Einbauschloss mit 3 Schlüsseln und eleganter Drückergarnitur
- Optional mit elektrischem Türöffner

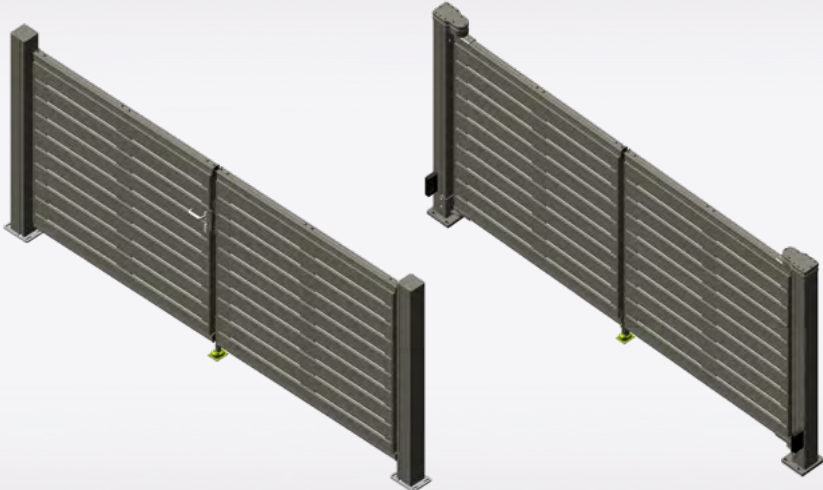


Drehtor hand- und kraftbetätigt

- Einflügelig bis 3.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Zweiflügelig bis 5.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Innen- und Außenöffnung möglich
- Unsichtbarer Antrieb im Antriebspfosten

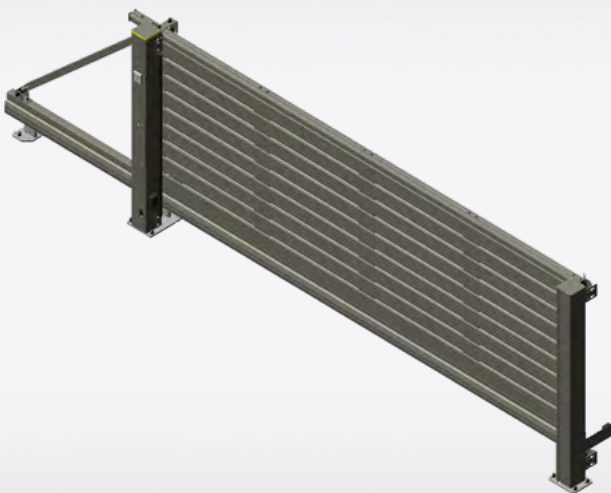

Schiebetor hand- und kraftbetätigt

- Breite: bis 6.000 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Bodengeführte oder freitragende Ausführung
- Elektrische Ausführung Plug & Play

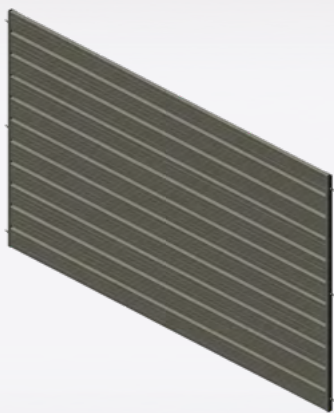

Zaun

- Breite: bis 2.000 mm
 - Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Konstruktionsbedingt kommt es zu unterschiedlichen waagrechten Profilverläufen zwischen Toren und Zäunen

Modell Zürich

Waagerechte Latten im Rahmen

Unser Modell Zürich ähnelt dem Modell Basel, jedoch sind die horizontalen Latten im Rahmen integriert. Diese Anordnung verleiht dem Design eine moderne, klare Optik und sorgt für eine stabile Struktur. Durch die unterschiedlichen Breiten der Stäbe entsteht eine interessante visuelle Dynamik, die sich harmonisch in zeitgenössische Architektur einfügt. Zürich kombiniert minimalistisches Design mit praktischer Funktionalität, ideal für eine stilvolle Grundstücksabgrenzung.

Ausführung im Rahmen



QL32i

Stababstand ca. 30-40 mm



QL65i

Stababstand ca. 30-60 mm



QL110i

Stababstand ca. 30-80 mm



Merkmale


- Aus Aluminium
- Verschiedene Lattenbreiten 32, 65 und 110 mm
- Innerhalb des Rahmens eingebaut
- Witterungsbeständig und wartungsarm
- Architektonische Lösung

Die Komplettlösung




Gehtür

- Breite: bis 1.500 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Einbauschloss mit 3 Schlüsseln und eleganter Drückergarnitur
- Optional mit elektrischem Türöffner

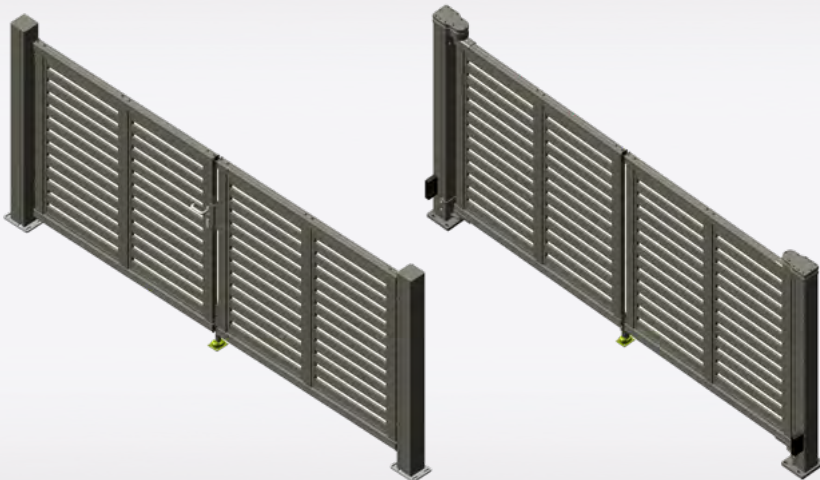


Drehtor hand- und kraftbetätigt

- Einflügelig bis 3.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Zweiflügelig bis 5.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Innen- und Außenöffnung möglich
- Unsichtbarer Antrieb im Antriebspfosten

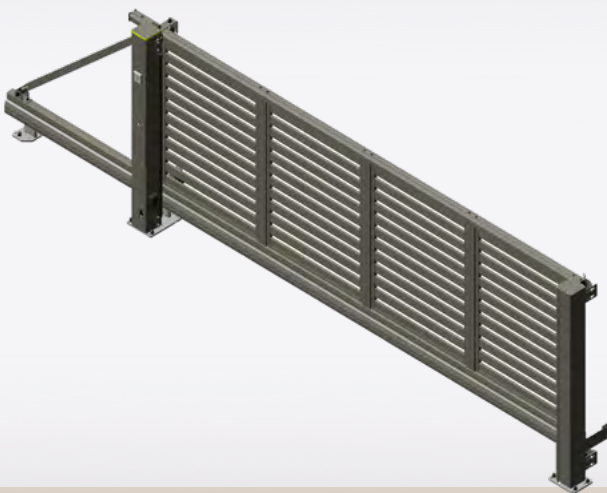

Schiebetor hand- und kraftbetätigt

- Breite: bis 6.000 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Bodengeführte oder freitragende Ausführung
- Elektrische Ausführung Plug & Play

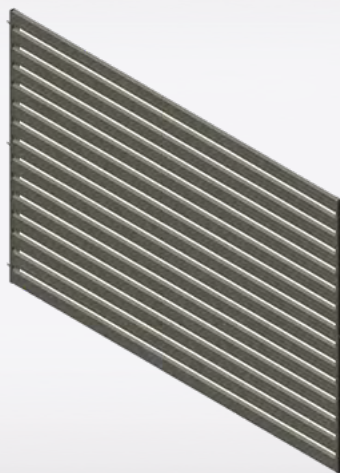

Zaun

- Breite: bis 2.000 mm
 - Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Konstruktionsbedingt kommt es zu unterschiedlichen waagrechten Profilverläufen zwischen Toren und Zäunen

Modell Mailand

Glattblech vor dem Rahmen

Unser Modell Mailand zeichnet sich durch seine Glattblech-Füllung außerhalb des Rahmens aus, wodurch es besonders blickdicht ist. Diese Konstruktion sorgt für maximale Privatsphäre und schützt vor unerwünschten Blicken. Das moderne Design des Mailand-Modells vereint Funktionalität mit schlichter Eleganz. Es passt hervorragend zu zeitgenössischen Architekturkonzepten und bietet eine klare, ungestörte Fassade. Ideal für alle, die Wert auf Privatsphäre und eine stilvolle Optik legen.

Ausführung vor dem Rahmen





B1-V



Innenseite

Die Komplettlösung

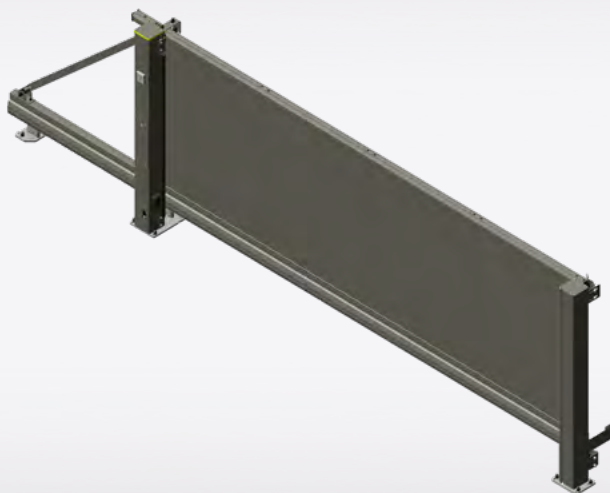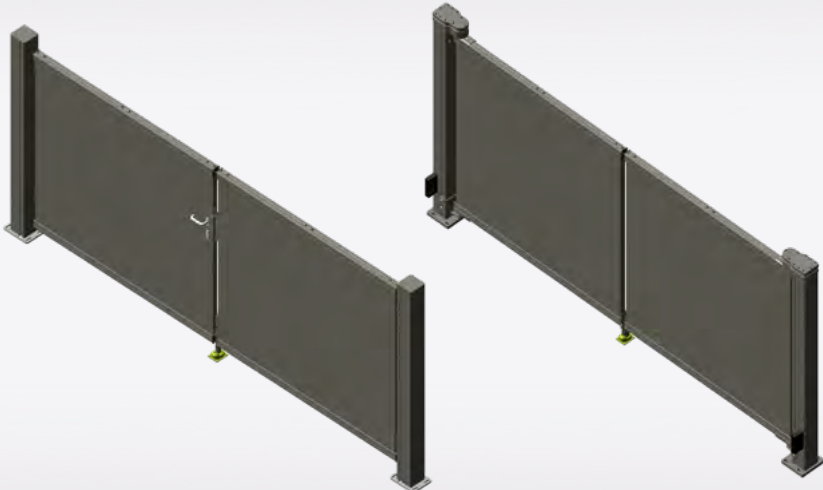

Gehtür

- Breite: bis 1.500 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Einbauschloss mit 3 Schlüsseln und eleganter Drückergarnitur
- Optional mit elektrischem Türöffner

Drehtor hand- und kraftbetätigt

- Einflügelig bis 3.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Zweiflügelig bis 5.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Innen- und Außenöffnung möglich
- Unsichtbarer Antrieb im Antriebspfosten

Schiebetor hand- und kraftbetätigt

- Breite: bis 6.000 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Bodengeführte oder freitragende Ausführung
- Elektrische Ausführung Plug & Play

Zaun

- Breite: bis 2.000 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)

Merkmale

- Aus Aluminium
- Am Rahmen aufliegende Vollbleche
- Optimal als Sichtschutz
- Witterungsbeständig und wartungsarm
- Moderne und elegante Ausführung
- Architektonische Lösung




Modell Mailand

Glattblech im Rahmen

Unser Modell Mailand überzeugt durch seine Glattblech-Füllung im Rahmen, die für ein einheitliches und modernes Erscheinungsbild sorgt. Diese Bauweise bietet eine elegante und funktionale Lösung für maximale Privatsphäre und Schutz vor neugierigen Blicken. Das Design integriert sich nahtlos in zeitgenössische Architekturkonzepte und betont klare Linien und Minimalismus. Mailand vereint ästhetische Raffinesse mit praktischer Funktionalität, ideal für eine stilvolle und abgeschirmte Außenansicht.

Ausführung im Rahmen

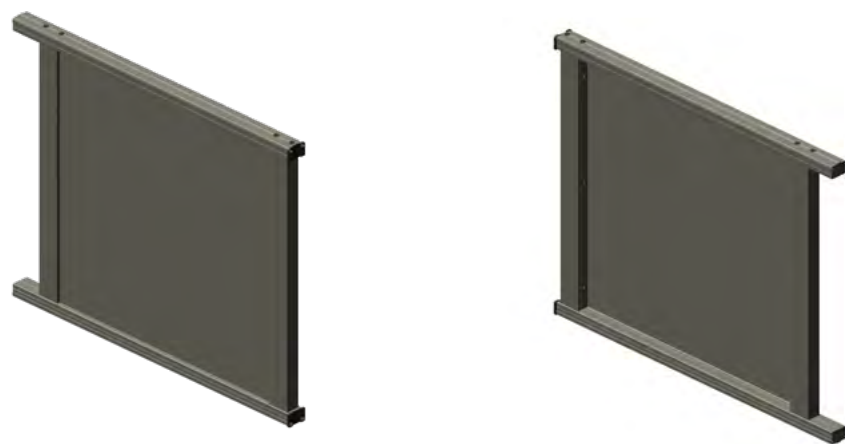

B1-i


Innenseite



Merkmale

- Aus Aluminium
- Innerhalb der Rahmen eingebaut
- Witterungsbeständig und wartungsarm
- Ein geradliniger moderner Blickfang
- Optimal als Sichtschutz

Die Komplettlösung

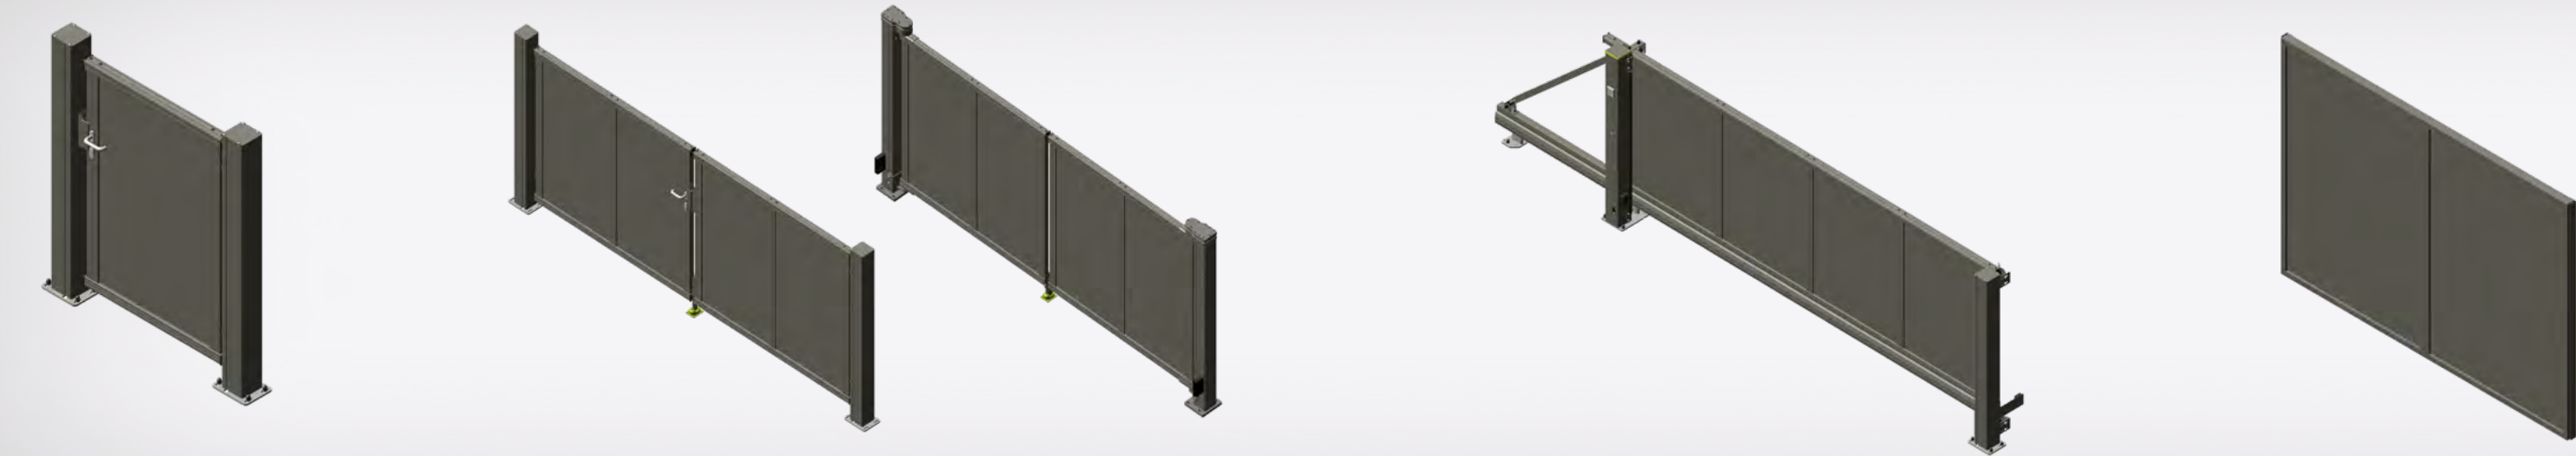

Gehtür

- Breite: bis 1.500 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Einbauschloss mit 3 Schlüsseln und eleganter Drückergarnitur
- Optional mit elektrischem Türöffner

Drehtor hand- und kraftbetätigt

- Einflügelig bis 3.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Zweiflügelig bis 5.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Innen- und Außenöffnung möglich
- Unsichtbarer Antrieb im Antriebspfosten

Schiebetor hand- und kraftbetätigt

- Breite: bis 6.000 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Bodengeführte oder freitragende Ausführung
- Elektrische Ausführung Plug & Play

Zaun

- Breite: bis 2.000 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)

Modell Prag

Überlappende Alu-Lamellen

Unser Modell Prag besteht durch schräg übereinander angeordnete Alu-Lamellen, die horizontal verlaufen. Diese blickdichte Ausführung sorgt für maximale Privatsphäre und bietet gleichzeitig ein modernes, ästhetisch ansprechendes Design. Die Lamellenstruktur verleiht der Fassade eine dynamische Optik, die sich ideal in zeitgenössische Architektur einfügt. Prag kombiniert Eleganz und Funktionalität, perfekt für eine stilvolle und geschützte Grundstücksabgrenzung.

Ausführung



Innenseite






Querschnitt Lamelle
Profil



Merkmale

- Aus Aluminium
- Horizontale, schräg gestellte Lamellenprofile
- Innerhalb des Rahmens
- Witterungsbeständig und wartungsarm
- Sichtschutz für mehr Privatsphäre
- Architektonische Lösung

Die Komplettlösung

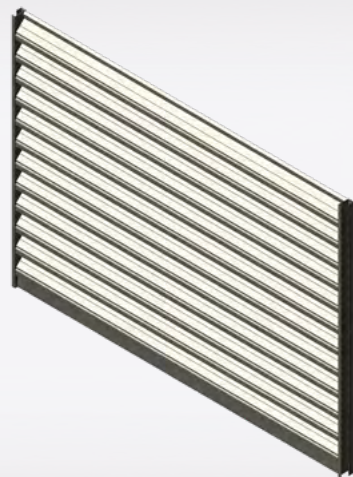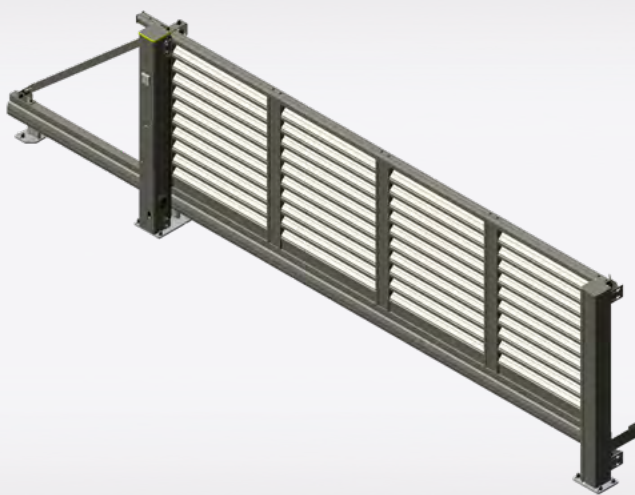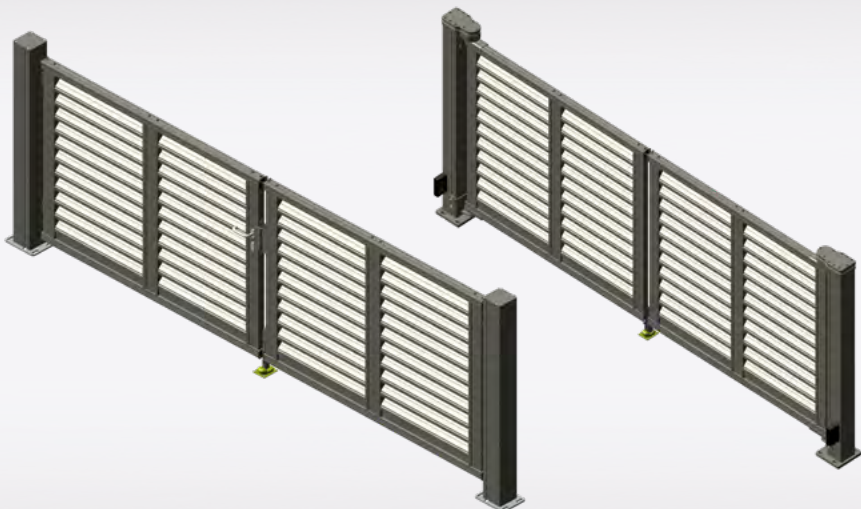

Gehtür

- Breite: bis 1.500 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Einbauschloss mit 3 Schlüsseln und eleganter Drückergarnitur
- Optional mit elektrischem Türöffner

Drehtor hand- und kraftbetätigt

- Einflügelig bis 3.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Zweiflügelig bis 5.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Innen- und Außenöffnung möglich
- Unsichtbarer Antrieb im Antriebspfosten

Schiebetor hand- und kraftbetätigt

- Breite: bis 6.000 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Bodengeführte oder freitragende Ausführung
- Elektrische Ausführung Plug & Play

Zaun

- Breite: bis 2.000 mm
 - Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Konstruktionsbedingt kommt es zu unterschiedlichen waagrechten Profilverläufen zwischen Toren und Zäunen

Modell Wien

Extravagantes modernes Design

Unser Modell Wien überzeugt durch senkrechte Stäbe im Format 50 x 50 mm und einem Stababstand von etwa 50 mm. Dieses Design verleiht dem Zaun eine moderne und beeindruckende Ästhetik, die sich harmonisch in verschiedene Architekturstile einfügt. Es kombiniert ansprechendes Design mit Funktionalität und eignet sich hervorragend für eine stilvolle und sichere Einzäunung von Grundstücken.

Ausführung



ST50 fine

Stababstand ca. 50 mm
mit Verbindungsstange



Merkmale


- Aus Aluminium
- Senkrechte Aluminiumprofile 50 × 50 mm
- Mit Abdeckkappe
- Witterungsbeständig und wartungsarm
- Elegantes und modernes Design
- Architektonische Lösung

Die Komplettlösung




Gehtür

- Breite: bis 1.500 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Einbauschloss mit 3 Schlüsseln und eleganter Drückergarnitur
- Optional mit elektrischem Türöffner

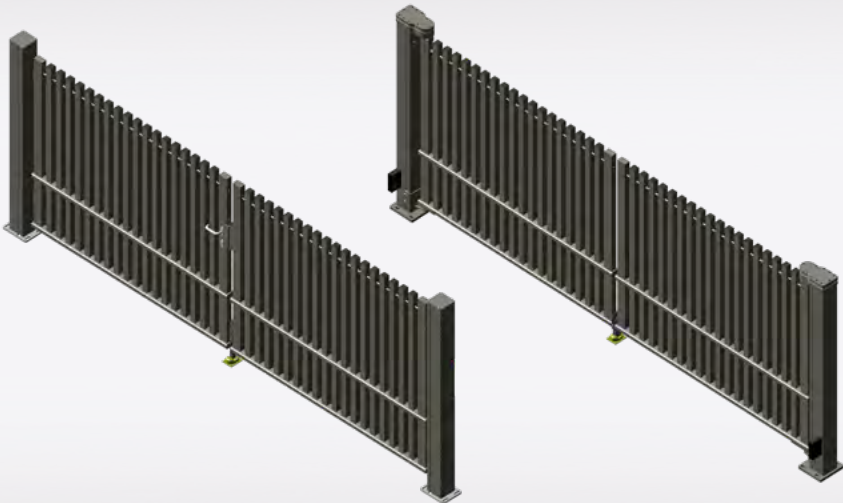

Drehtor hand- und kraftbetätigt

- Einflügelig bis 3.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Zweiflügelig bis 5.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Innen- und Außenöffnung möglich
- Unsichtbarer Antrieb im Antriebspfosten

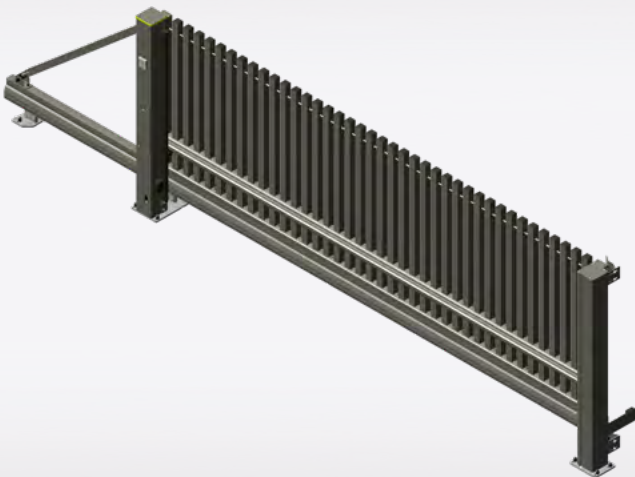

Schiebetor hand- und kraftbetätigt

- Breite: bis 6.000 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Bodengeführte oder freitragende Ausführung
- Elektrische Ausführung Plug & Play



Zaun

- Breite: bis 2.000 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Es werden keine Pfosten benötigt

Modell Wien

Stilvolle und kreative Ausführung

Unser Modell Wien besticht durch senkrechte Stäbe mit den Maßen 50 x 50 mm und einem Abstand von etwa 100 mm. Dieses Design verleiht dem Zaun eine moderne Ausstrahlung, die sich harmonisch in unterschiedliche Architekturen einfügt. Es verbindet attraktives Design mit Funktionalität und eignet sich ideal für die stilvolle Einzäunung von Grundstücken.

Ausführung



ST50


Stababstand ca. 100 mm
mit Verbindungsstange



Merkmale

- Aus Aluminium
- Senkrechte Aluminiumprofile 50 × 50 mm
- Mit Abdeckkappe
- Abstand 100 mm
- Minimalistische und lineare Gestaltung
- Architektonische Lösung

Die Komplettlösung

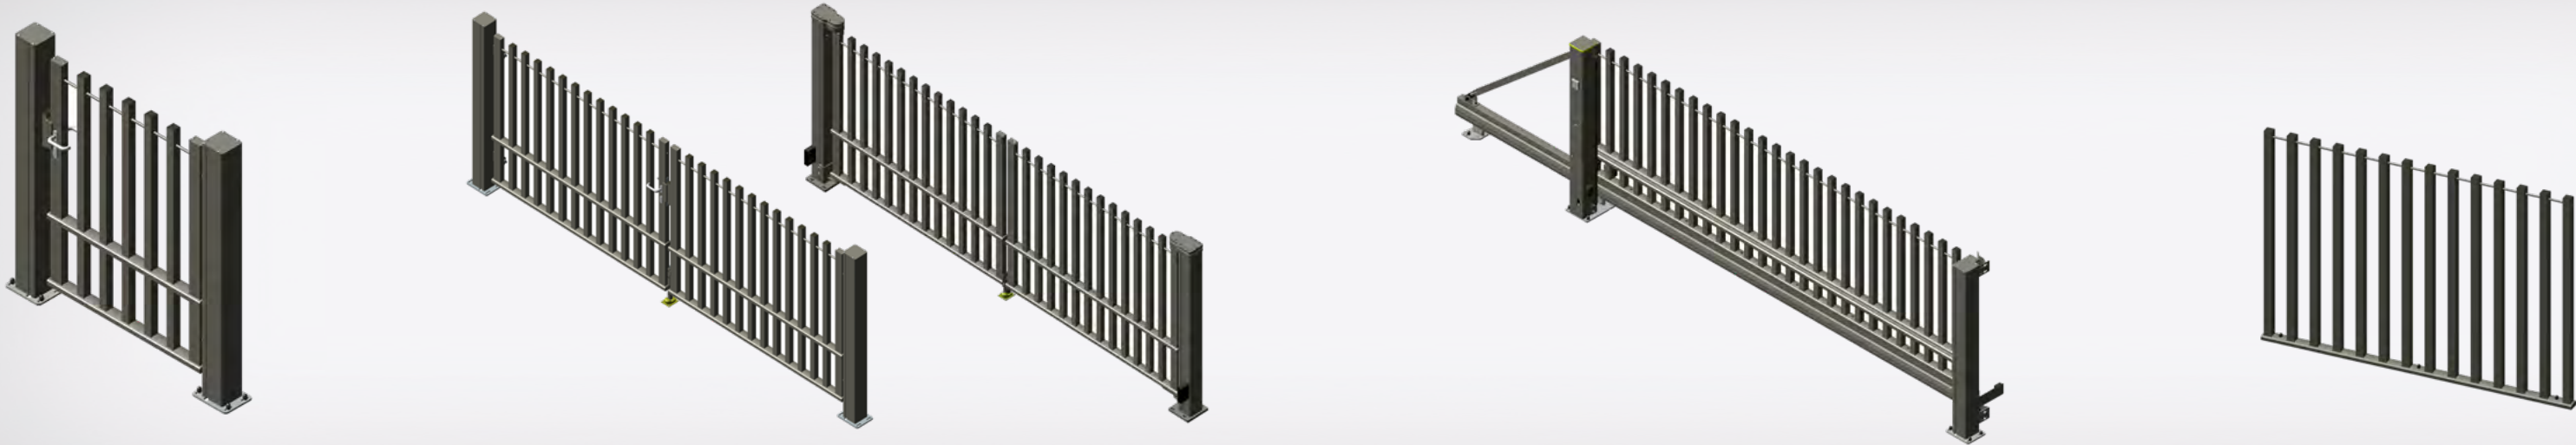

Gehtür

- Breite: bis 1.500 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Einbauschloss mit 3 Schlüsseln und eleganter Drückergarnitur
- Optional mit elektrischem Türöffner

Drehtor hand- und kraftbetätigt

- Einflügelig bis 3.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Zweiflügelig bis 5.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Innen- und Außenöffnung möglich
- Unsichtbarer Antrieb im Antriebspfosten

Schiebetor hand- und kraftbetätigt

- Breite: bis 6.000 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Bodengeführte oder freitragende Ausführung
- Elektrische Ausführung Plug & Play

Zaun

- Breite: bis 2.000 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Es werden keine Pfosten benötigt

Modell Rom

Design in Glattdblech verewigt

Unser Modell Rom vereint modernes Design mit fortschrittlicher Technologie. Dank des präzisen Laserschnittverfahrens bietet das Blechdesign eine einzigartige Kombination aus Eleganz und Funktionalität. Die Lasergeschnittenen Muster verleihen den Schiebetoren, Zäunen und Drehtoren eine unverwechselbare Ästhetik, die perfekt zu zeitgenössischen architektonischen Konzepten passt. Die Lasercut-Bleche werden zwischen den Rahmen eingebaut.

Ausführung im Rahmen



LC Quer






LC Natur



Merkmale

- Aus Aluminium
- Dekorative lasergeschnittene Bleche
- Kreatives Design
- Aluminium Blech - 2 mm dick
- Architektonische Lösung

Die Komplettlösung

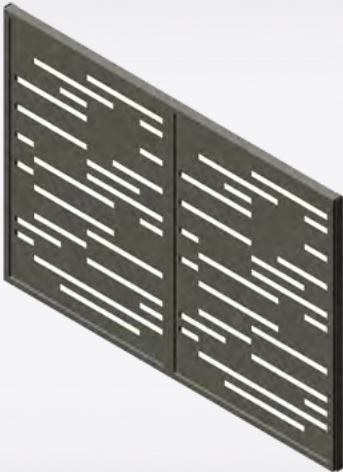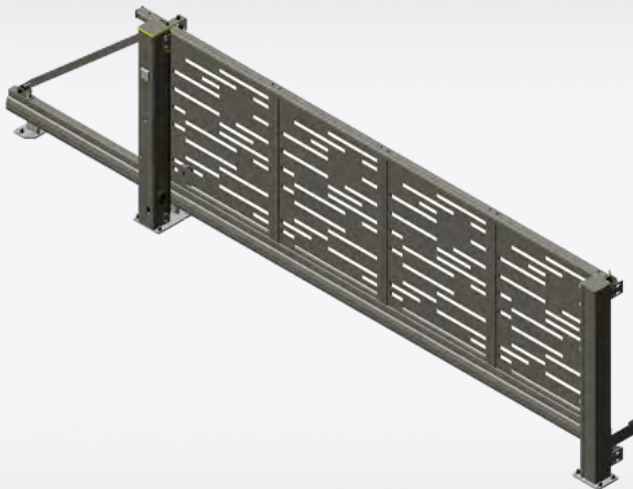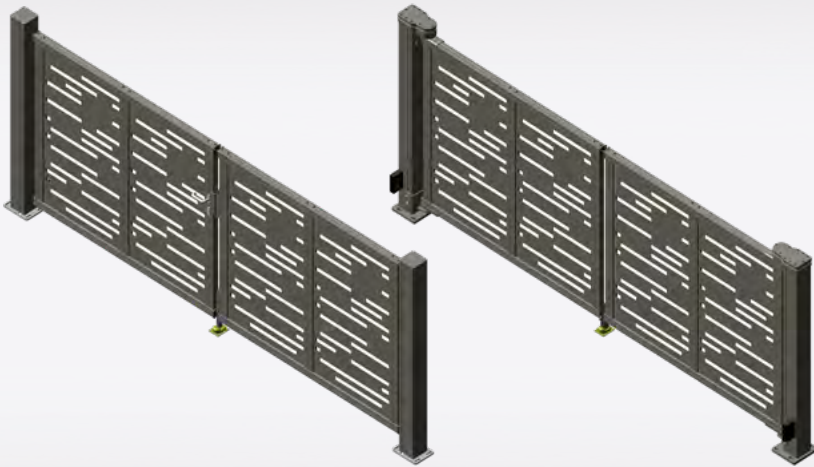

Gehtür

- Breite: bis 1.500 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Einbauschloss mit 3 Schlüsseln und eleganter Drückergarnitur
- Optional mit elektrischem Türöffner

Drehtor hand- und kraftbetätigt

- Einflügelig bis 3.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Zweiflügelig bis 5.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Innen- und Außenöffnung möglich
- Unsichtbarer Antrieb im Antriebspfosten

Schiebetor hand- und kraftbetätigt

- Breite: bis 6.000 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Bodengeführte oder freitragende Ausführung
- Elektrische Ausführung Plug & Play

Zaun

- Breite: bis 2.000 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Design der Tore angepasst in individueller Anfertigung

Modell Dresden

Design im Industrial-Look

Unsere Produktlinie Dresden besticht durch ein robustes und zugleich elegantes Design, das speziell für anspruchsvolle Außenbereiche entwickelt wurde. Das Gittermatten-Design DSM sorgt für maximale Stabilität und Sicherheit, ohne dabei auf ein ästhetisches Erscheinungsbild zu verzichten. Die Kombination aus Schiebetoren, Zäunen und Drehtoren bietet eine vollständige Lösung, die sich ideal in moderne Architektur einfügt.

Ausführung im Rahmen



DSM-I light

Doppelstab-Gittermatten mit einer Abmessung von 6/5/6 im Rahmen

Die Komplettlösung



Gehtür

- Breite: bis 1.500 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Einbauschloss mit 3 Schlüsseln und eleganter Drückergarnitur
- Optional mit elektrischem Türöffner



Drehtor hand- und kraftbetätigt

- Einflügelig bis 3.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Zweiflügelig bis 5.000 mm Breite und 2.000 mm Höhe (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Innen- und Außenöffnung möglich
- Unsichtbarer Antrieb im Antriebspfosten



Schiebetor hand- und kraftbetätigt

- Breite: bis 6.000 mm
- Höhe: bis 2.000 mm (inkl. 100 mm Bodenluft)
- Bodengeführte oder freitragende Ausführung
- Elektrische Ausführung Plug & Play



Merkmale

- Rahmen aus Aluminium
- Gefüllt mit Stahl Doppelstab-Gittermatten mit einer Abmessung von 6/5/6 - Masche 50 x 200 mm
- Nach Wunsch auch mittels Sichtschutzstreifen blickdicht gestaltbar
- Industrial Look
- Architektonische Lösung

Brief- und Paketsäule

Stilvolle Lösung für Post und Pakete!

Briefkastensäule Typ BS

Die freistehende Briefkastensäule Essential aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium vereint elegantes Design mit zuverlässiger Funktionalität. Ideal für den sicheren Empfang Ihrer Briefe – formschön integriert in moderne Eingangsbereiche.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ▶ Optimal für Briefe: Geeignet für Poststücke bis A4 (210 × 297 mm)
- ▶ Hohe Sicherheit: Versperbare, innenliegende Entnahmetür inkl. 2 Schlüssel (Maße: ca. 290 × 290 mm)
- ▶ Durchdachtes Design: Robuster Briefeinwurf aus Edelstahl (260 × 40 mm)
- ▶ Flexible Höhe: Individuell anpassbar bis zu 2000 mm
- ▶ Individuell erweiterbar: Ausschnitte für Sprechanlagen oder Zusatzmodule nach Kundenwunsch
- ▶ Stabile Montage: Verzinkte Grundplatte (420 × 400 mm), empfohlene Fundamentgröße: mind. 650 × 600 mm



Briefkasten und Paketsäule Typ BPS

Die freistehende Briefkasten- und Paketsäule Essential aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Aluminium kombiniert elegantes Design mit maximaler Funktionalität. Empfangen Sie Briefe und Pakete jederzeit sicher – ganz ohne Anwesenheit.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ▶ Post & Pakete in einem: Für Briefe bis A4 (210 × 297 mm) sowie Pakete bis Größe DHL M (300 × 375 × 135 mm)
- ▶ Maximale Unabhängigkeit: Paketempfang auch bei Abwesenheit – keine Abholung notwendig
- ▶ Hohe Sicherheit: Versperbare, innenliegende Entnahmetür inkl. 2 Schlüssel
- ▶ Durchdachtes Design: Robuster Briefeinwurf aus Edelstahl (260 × 40 mm)
- ▶ Flexible Höhe: Individuell anpassbar bis zu 2000 mm
- ▶ Individuell erweiterbar: Ausschnitte für Sprechanlagen oder Zusatzmodule nach Kundenwunsch
- ▶ Stabile Montage: Verzinkte Grundplatte (420 × 400 mm), empfohlene Fundamentgröße: mind. 650 × 600 mm



Achtung: Die Briefkasten- und Paketsäulen sind nicht witterungs- und kondensatwasserdicht. Als Einlaufposten vom Schiebetor bzw. Anschlagposten für die Gehür verwendbar. Achtung nicht als Beschlagsposten/Halteposten verwendbar.

Oberfläche

Unsere Produkte sind mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung versehen, die im eigenen Werk aufgebracht wird. Höchste Witterungsbeständigkeit, leichte Pflege und kratzfeste Oberflächen garantieren Schönheit und Qualität für viele Jahre.

- ▶ 7 wunderschöne Standardfarben stehen zur Auswahl
- ▶ Pflegeleicht
- ▶ Kratzfest
- ▶ Witterungsbeständig
- ▶ Wartungsarm
- ▶ Schönheit für viele Jahre



Auf Anfrage sind auch spezielle RAL-Farben erhältlich

Farbgebung



RAL 6005
Moosgrün



RAL 7016
Anthrazitgrau




RAL 9005
Tiefschwarz



RAL 9006
Weißaluminium



RAL 9007
Graualuminium



RAL 9010
Reinweiß



RAL 7030
Steingrau

Zubehör

Eine breite Auswahl an elektronischem und mechanischem Zubehör steht Ihnen zur Verfügung!

Elektrisches Zubehör (Beispiele)



Handsender



Schlüsseltaster



Induktionsschleife



Holler Gate Control



Jahres-, Wochen-
zeitschaltuhr

Mechanisches Zubehör (Beispiele)



Zackenleiste



Zaunanschluss



Torfeststeller



Unterstellböcke in
verschiedenen
Höhen



Keydrop

Schiebeter

Handbetätigt

- ▶ Laufschiene HST25A, 106 × 158 mm
- ▶ Rahmenkonstruktion: senkrechte Profile 80 × 50 mm
- ▶ Verbundenes Laufrollenwerk
- ▶ Kugelgelagerte Rollen, Doppelrollenführung im Obergurt
- ▶ Halte- und Einlaufpfosten HST5 (150 × 150 mm) inkl. Dübelplatten
- ▶ Pulverbeschichtet
- ▶ Hakenschloss mit 3 Schlüsseln

Kraftbetätigt

- ▶ Plug & play vormontiert, Laufschiene HST25A, 106 × 158 mm
- ▶ Rahmenkonstruktion: senkrechte Profile 80 × 50 mm
- ▶ Verbundenes Laufrollenwerk
- ▶ Kugelgelagerte Rollen, Doppelrollenführung im Obergurt
- ▶ Halte- und Einlaufpfosten HST5 (150 × 150 mm) inkl. Dübelplatten
- ▶ Pulverbeschichtet
- ▶ Antriebsmotor 24 V und Steuerungseinheit im Pfosten
- ▶ Zahnstangen aus Kunststoff (mittig im Profil eingebaut)
- ▶ Sicherheitspaket aus 1× Blinklicht gelb, 2× Sicherheitslichtschranke, Schlüsselschalter, inaktive Sicherheitskontaktleiste an allen Nebenschließkanten
- ▶ Notentriegelungsfunktion zur Öffnung des Tores bei Stromausfall

Das Laufwerk

Das Schiebeter „schwebt“ nahezu geräuschlos auf den wartungsarmen Laufrollen. Acht kugelgelagerte Tragrollen und vier kugelgelagerte Querrollen sorgen für gleichmäßigen Lauf und optimale Gewichtsverteilung. Das gesamte Laufwerk ist auf feuerverzinkten Dübelplatten montiert.

Profiltechnik

Der statische Rahmen besteht aus hochfestem, stranggepresstem Aluminium. Die speziell für diesen Zweck entwickelten Spezialprofile sind formschlüssig miteinander verschraubt und zeichnen sich somit durch hohe Festigkeit aus.



Obere Führung/ Rollenhalter

Die Ausführung mit wartungsarmen Kugellagern garantiert auch bei widrigen Witterungsbedingungen einen störungsfreien Betrieb.




Drehtor

Handbetätigt

- ▶ Rahmenkonstruktion Ober- und Untergurt Profile 66 × 62 mm und senkrechte Profile 80 × 50 mm
- ▶ 2× Pfosten 150 × 150 mm
- ▶ Einbauschloss (1-flügelig) oder Mittelverriegelung (2-flügelig) mit 3 Schlüsseln
- ▶ 1× oder 2× Scharnierbruchsicherungen
- ▶ Formschöne Drückergarnitur aus Edelstahl

Kraftbetätigt

- ▶ Rahmenkonstruktion Ober- und Untergurt Profile 66 × 62 mm und senkrechte Profile 80 × 50 mm
- ▶ 2× Systempfosten Profil 150 × 150 mm
- ▶ 1× oder 2× Antriebe im Pfosten integriert (H30K)
- ▶ Sicherheitspaket aus Blinklicht gelb und Sicherheitslichtschranke
- ▶ Notentriegelungsfunktion zur Öffnung des Tores bei Stromausfall

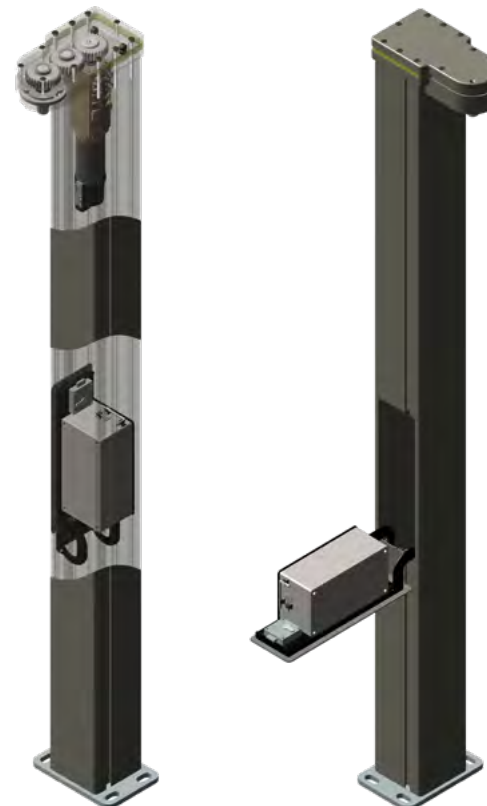

Antriebssystem Drehtor H30K

- ▶ Integration unsichtbar im Antriebspfosten
- ▶ Austausch des Torflügels ist unabhängig vom Austausch des Antriebs möglich
- ▶ Vor Schmutz und Witterungseinflüssen geschützter Antrieb in Säule (150 × 150 mm)
- ▶ Zahnradgetriebe
- ▶ Pfostenlichter bis zu 3 m (für 1-flügelige Drehtore) oder 5 m (für 2-flügelige Drehtore)
- ▶ Leichte Wartung: Techniker können einfach auf den Antrieb zugreifen, ohne das Tor selbst zu demontieren
- ▶ Betriebsgeräusche des Motors äußerst gering

HOLLER ||||| HOME ESSENTIAL



Ihr Partner vor Ort

Holler Tore GmbH

Schlossallee 4
8435 WAGNA
ÖSTERREICH

Tel. +43 3452 86031
Fax +43 3452 75831

mail@holler-tore.at
www.holler-tore.at

